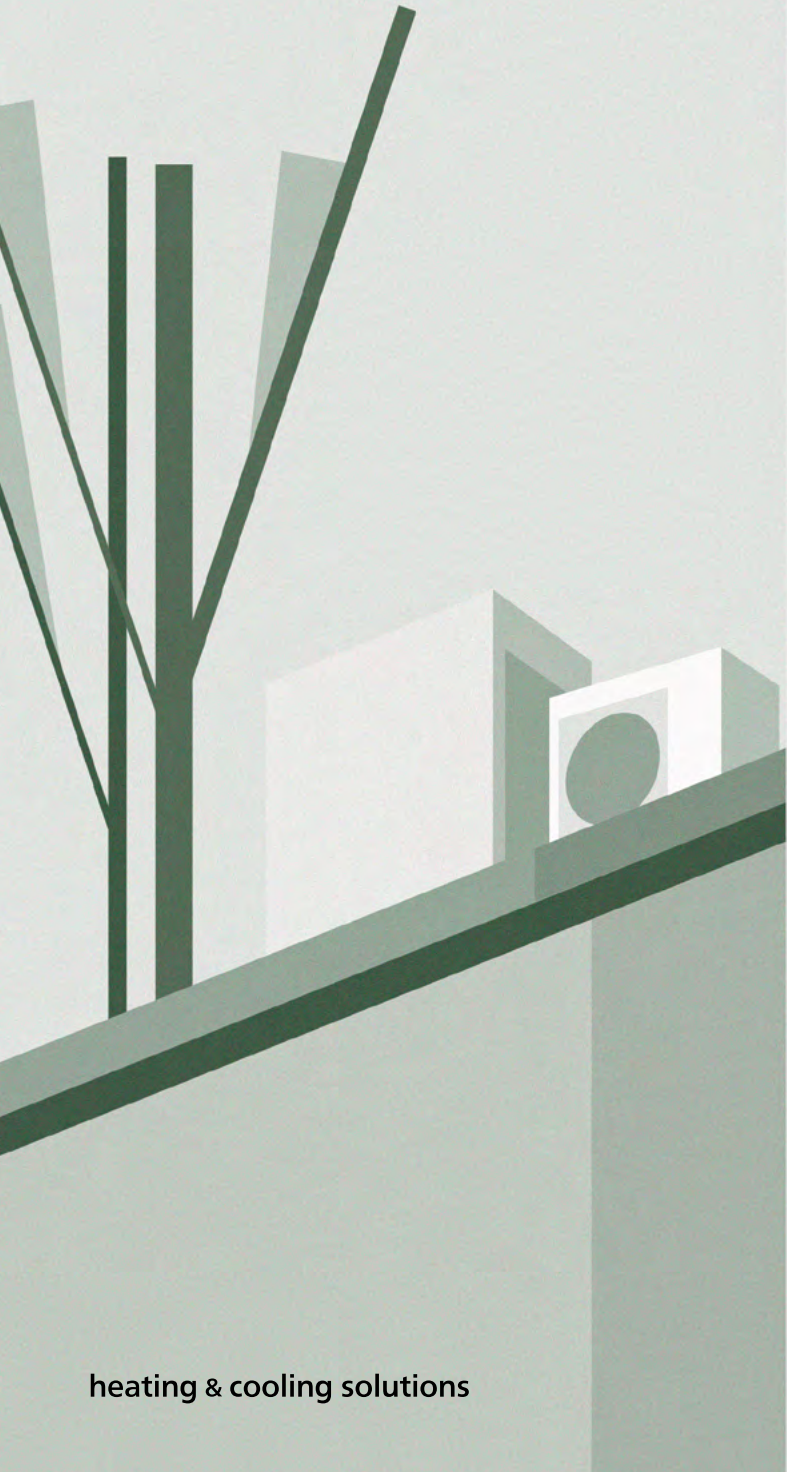


Panasonic



TABELA DE PREÇOS
2024 / 2025



Bomba de calor ar-água Aquarea

Aquarea T-CAP Hidráulico



NOVO Aquarea T-CAP Hidráulico Série M trifásico. Aquecimento e arrefecimento • R290



Unidade exterior		Capacidade calorífica (EN14825)		SCOP ¹⁾	Classe energética (calorífica) ¹⁾	Capacidade frigorífica (EN14511-2)	PVPR
		Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	W 35 °C / W 55 °C	W 35 °C / W 55 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	
		kW/COP	kW/COP		A+++ a D	kW/EER	€
3ph	WH-WXG09ME8	9,00/5,03	9,00/3,08	4,96/3,57	A+++ / A++	9,00/4,63	8.294
	WH-WXG12ME8	12,00/5,15	12,00/3,35	5,00/3,83	A+++ / A+++	12,00/3,80	8.855
	WH-WXG16ME8	16,00/4,70	16,00/2,86	4,46/3,31	A++ / A++	16,00/3,75	10.082
Unidade interior		Volume de água	Depósito AQS ERP	Informação elétrica			PVPR
			Classe energética ²⁾	Resistência elétrica de apoio	Fusível recomendado, alimentação 1 / 2	Secção mínima do cabo para alimentação 1 / 2 ³⁾	
		L	A+ a F	kW	A	mm²	€
All in One							
3ph	WH-ADC0316M9E82	185	A+	9,00	—	—	5.023
All in One com ânodo elétrico							
1ph	WH-ADC0316M9E8AN2	185	A+	6,00	25/30	3x2,5/3x2,5	5.246
Controlo remoto simples com Wi-Fi							
CZ-RTW2TAW1C							444

1) Clima temperado. 2) Escala de A+ a F. Classe energética A, para a unidade exterior de 16 kW. 3) Verifique as normas locais. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

Aquarea EcoFlexX



Aquarea EcoFlexX • R32

Aquarea EcoFlexX. Monofásica. Aquecimento e arrefecimento • R32

	Ar-água									Ar-ar				PVPR	
	Capacidade calorífica [EN14825]		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica [EN14511-2]		AQS ¹⁾ [EN16147]			Capacidade frigorífica	SEER	Capacidade calorífica		SCOP
	Ar 7 °C	Ar 7 °C	Classe energética [W 35 °C / W 55 °C]	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)	Ar 35 °C	Ar 35 °C	Perfil de consumo	ErP	ηwh% / COPdHW	Nominal		Nominal			
	Água 35 °C	Água 55 °C			Água 7 °C	Água 18 °C									
	kW / COP	kW / COP			A+++ a D	ηs%									SCOP
KIT-ADF07J3E5CM	8,00 / 4,21	8,00 / 2,81	A++ / A++	157 / 125	4,00 / 3,20	—	—	L	A	104 / 2,60	7,10	5,60 A+	7,10	3,90 A	10.706

1) Clima temperado. * SEER e SCOP são calculados com base nos valores do EU/626/2011.

Aquarea High Performance Split Hidráulico



Aquarea High Performance Split Hidráulico All in One Série L - R290



Aquarea High Performance Split Hidráulico All in One Série L de 2 zonas - R290



Aquarea High Performance Split Hidráulico All in One Série L com Ânodo elétrico - R290



Aquarea High Performance Split Hidráulico Split Série L - R290

PVPR Kits com CZ-TAW1B Aquarea Smart Cloud	Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica (EN14511-2)		AQS ¹⁾ (EN16147)			PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C kW / COP	Ar 7 °C Água 55 °C kW / COP	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C) A+++ a D	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C) SCOP	η _s %	Ar 35 °C Água 7 °C kW / EER	Ar 35 °C Água 18 °C kW / EER	Perfil de consumo	ErP A+ a F	η _{wh} % / COP _{dHW}	
											€

Aquarea High Performance Split Hidráulico All in One Série L Monofásica. Aquecimento e arrefecimento - R290

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores).

KIT-ADC05L3E5	5,00 / 5,05	5,00 / 3,07	A+++ / A++	5,06 / 3,63	200 / 142	5,00 / 3,23	5,00 / 5,00	L	A+	146 / 3,60	8.400
KIT-ADC07L3E5	7,00 / 4,93	7,00 / 2,98	A+++ / A++	4,96 / 3,62	195 / 142	7,00 / 3,03	7,00 / 4,73	L	A+	146 / 3,60	9.105
KIT-ADC09L3E5	9,00 / 4,55	8,90 / 3,03	A+++ / A++	4,84 / 3,67	190 / 144	8,20 / 2,82	9,00 / 4,19	L	A+	146 / 3,60	9.464

Aquarea High Performance Split Hidráulico All in One Série L Monofásica. Aquecimento e arrefecimento de 2 zonas - R290

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-ADC05L3E5B	5,00 / 5,05	5,00 / 3,07	A+++ / A++	5,06 / 3,63	200 / 142	5,00 / 3,23	5,00 / 5,00	L	A+	146 / 3,60	9.532
KIT-ADC07L3E5B	7,00 / 4,93	7,00 / 2,98	A+++ / A++	4,96 / 3,62	195 / 142	7,00 / 3,03	7,00 / 4,73	L	A+	146 / 3,60	10.237
KIT-ADC09L3E5B	9,00 / 4,55	8,90 / 3,03	A+++ / A++	4,84 / 3,67	190 / 144	8,20 / 2,82	9,00 / 4,19	L	A+	146 / 3,60	10.596

Aquarea High Performance Split Hidráulico All in One Série L Monofásica. Aquecimento e arrefecimento com Ânodo elétrico - R290

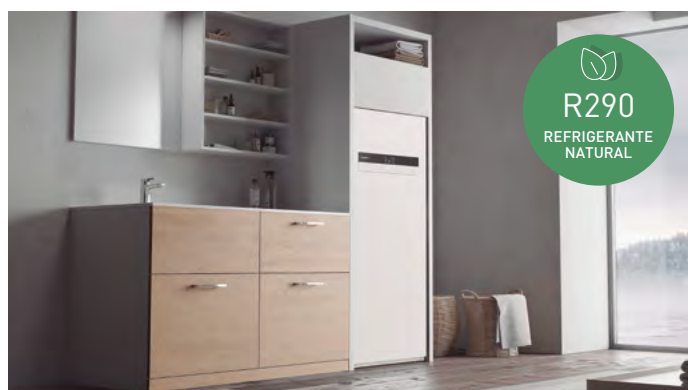
* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores).

KIT-ADC05L3E5AN	5,00 / 5,05	5,00 / 3,07	A+++ / A++	5,06 / 3,63	200 / 142	5,00 / 3,23	5,00 / 5,00	L	A+	146 / 3,60	8.971
KIT-ADC07L3E5AN	7,00 / 4,93	7,00 / 2,98	A+++ / A++	4,96 / 3,62	195 / 142	7,00 / 3,03	7,00 / 4,73	L	A+	146 / 3,60	9.676
KIT-ADC09L3E5AN	9,00 / 4,55	8,90 / 3,03	A+++ / A++	4,84 / 3,67	190 / 144	8,20 / 2,82	9,00 / 4,19	L	A+	146 / 3,60	10.035

Aquarea High Performance SPLIT Hidráulico Split Série L Monofásica. Aquecimento e arrefecimento - R290

KIT-WC05L3E5	5,00 / 5,05	5,00 / 5,05	A+++ / A++	5,06 / 3,63	200 / 142	5,00 / 3,23	—	—	—	—	6.294
KIT-WC07L3E5	7,00 / 4,93	7,00 / 4,93	A+++ / A++	4,96 / 3,62	195 / 142	7,00 / 3,03	—	—	—	—	6.999
KIT-WC09L3E5	9,00 / 4,55	9,00 / 4,55	A+++ / A++	4,84 / 3,67	190 / 144	8,20 / 2,82	—	—	—	—	7.358

1) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.



A contribuir para uma sociedade sem carbono.

Refrigerante natural PAG3. Poupe CO₂.

A gama Aquarea Série M e L com o refrigerante natural R290. O R290 tem um PAG (GWP) de 3, sendo uma solução sustentável para qualquer projeto comercial. Proporciona um desempenho excecional, alinhando-se com a visão da Panasonic de uma sociedade livre de carbono e com o nosso plano GREEN IMPACT.

Bomba de calor ar-água Aquarea

Aquarea All in One



Aquarea High Performance
All in One Série K • R32



Aquarea High Performance
All in One Série K de 2 zonas
• R32



Aquarea High Performance
All in One Série K com Ânodo
elétrico • R32



Aquarea High Performance
All in One Compact Série J
• R32



Aquarea High Performance
All in One Série J • R32



Aquarea High Performance
All in One Compact Série H
• R410A



PVPR Kits com CZ-TAW1B Aquarea Smart Cloud	Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica (EN14511-2)		AQS ¹⁾ (EN16147)			PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)	η _s %	Ar 35 °C Água 7 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	Perfil de consumo	ErP	η _{wh} % / COPdHW	
	kW / COP	kW / COP	A+++ a D	SCOP		kW / EER	kW / EER		A+ a F		€

Aquarea High Performance All in One Série K monofásico. Aquecimento e arrefecimento • R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores)

KIT-ADC03K3E5	3,20 / 5,33	3,20 / 2,81	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,71	L	A+	128 / 3,20	7.638
KIT-ADC05K3E5	5,00 / 5,10	5,00 / 3,03	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,05	5,00 / 4,90	L	A+	140 / 3,50	7.880
KIT-ADC07K3E5	7,00 / 4,86	7,00 / 2,92	A+++ / A++	4,90 / 3,62	193 / 142	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72	L	A+	140 / 3,50	8.539
KIT-ADC09K3E5	9,00 / 4,55	8,90 / 2,93	A+++ / A++	4,44 / 3,41	175 / 133	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18	L	A+	140 / 3,50	8.866

Aquarea High Performance All in One Série K monofásico. Aquecimento e arrefecimento de 2 zonas • R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores). Inclui PCB CZ-NS5P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

KIT-ADC03K3E5B	3,20 / 5,33	3,20 / 2,81	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,71	L	A+	128 / 3,20	8.696
KIT-ADC05K3E5B	5,00 / 5,10	5,00 / 3,03	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,05	5,00 / 4,90	L	A+	140 / 3,50	8.938
KIT-ADC07K3E5B	7,00 / 4,86	7,00 / 2,92	A+++ / A++	4,90 / 3,62	193 / 142	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72	L	A+	140 / 3,50	9.597
KIT-ADC09K3E5B	9,00 / 4,55	8,90 / 2,93	A+++ / A++	4,44 / 3,41	175 / 133	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18	L	A+	140 / 3,50	9.924

Aquarea High Performance All in One Série K monofásico. Aquecimento e arrefecimento com Ânodo elétrico • R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores).

KIT-ADC03K3E5AN	3,20 / 5,33	3,20 / 2,81	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,71	L	A+	128 / 3,20	8.172
KIT-ADC05K3E5AN	5,00 / 5,10	5,00 / 3,03	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,05	5,00 / 4,90	L	A+	140 / 3,50	8.414
KIT-ADC07K3E5AN	7,00 / 4,86	7,00 / 2,92	A+++ / A++	4,90 / 3,62	193 / 142	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72	L	A+	140 / 3,50	9.073
KIT-ADC09K3E5AN	9,00 / 4,55	8,90 / 2,93	A+++ / A++	4,44 / 3,41	175 / 133	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18	L	A+	140 / 3,50	9.400

Aquarea High Performance All in One Compact Série J monofásico. Aquecimento e arrefecimento • R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1640 x 598 x 600 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores).

CZ-TAW1B Aquarea
Smart Cloud não
incluído no KIT

KIT-ADC03JE5C-S	3,20 / 5,33	3,20 / 2,81	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,85	L	A+	132 / 3,30	6.990
KIT-ADC05JE5C-S	5,00 / 5,00	5,00 / 2,72	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	4,50 / 3,00	4,80 / 4,29	L	A+	132 / 3,30	7.213
KIT-ADC07JE5C-S	7,00 / 4,76	7,00 / 2,82	A+++ / A++	4,90 / 3,32	193 / 130	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72	L	A+	120 / 3,00	7.792
KIT-ADC09JE5C-1-S	9,00 / 4,48	8,95 / 2,78	A+++ / A++	4,90 / 3,32	193 / 130	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18	L	A+	120 / 3,00	8.090

Aquarea High Performance All in One Série J monofásico. Aquecimento e arrefecimento 2 zonas incorporado • R32

* Inclui PCB CZ-NS4P, bomba circuladora, válvula misturadora e filtro para segundo circuito.

CZ-TAW1B Aquarea
Smart Cloud não
incluído no KIT

KIT-ADC03JE5B-S	3,20 / 5,33	3,20 / 2,81	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,85	L	A+	132 / 3,30	7.985
KIT-ADC05JE5B-S	5,00 / 5,00	5,00 / 2,72	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	4,50 / 3,00	4,80 / 4,29	L	A+	132 / 3,30	8.208
KIT-ADC07JE5B-S	7,00 / 4,76	7,00 / 2,82	A+++ / A++	4,90 / 3,32	193 / 130	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72	L	A+	120 / 3,00	8.787
KIT-ADC09JE5B-S	9,00 / 4,48	8,95 / 2,78	A+++ / A++	4,90 / 3,32	193 / 130	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18	L	A+	120 / 3,00	9.085

Aquarea High Performance All in One Série H monofásico. Aquecimento e arrefecimento • R410A

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1800 x 598 x 717 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores).

CZ-TAW1B Aquarea
Smart Cloud não
incluído no KIT

KIT-ADC12HE5-S	12,00 / 4,74	12,00 / 2,88	A+++ / A++	4,82 / 3,42	190 / 134	10,00 / 2,81	10,00 / 4,17	—	—	92 / 2,30	9.368
KIT-ADC16HE5-S	16,00 / 4,28	14,50 / 2,68	A+++ / A++	4,82 / 3,33	190 / 130	12,20 / 2,56	12,20 / 4,12	—	—	88 / 2,20	9.660

Aquarea High Performance All in One Compact Série H monofásico. Aquecimento e arrefecimento • R410A

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1640 x 598 x 600 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores).

CZ-TAW1B Aquarea
Smart Cloud não
incluído no KIT

KIT-ADC12HE5C-S	12,00 / 4,74	12,00 / 2,88	A+++ / A++	4,82 / 3,42	190 / 134	10,00 / 2,81	10,00 / 4,17	—	—	92 / 2,30	9.368
KIT-ADC16HE5C-S	16,00 / 4,28	14,50 / 2,68	A+++ / A++	4,82 / 3,33	190 / 130	12,20 / 2,56	12,20 / 4,12	—	—	88 / 2,20	9.660

1) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente.

Bomba de calor ar-água Aquarea

Aquarea All in One



Aquarea High Performance
All in One Série H - R410A



Aquarea T-CAP All in One Série K
- R32



Aquarea T-CAP All in One Série K
com Ânodo elétrico - R32



Aquarea T-CAP All in One Compact*
Série H - R410A



Aquarea T-CAP All in One Série H
- R410A

PVPR Kits com CZ-TAW1B Aquarea Smart Cloud	Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica (EN14511-2)		AQS ¹⁾ (EN16147)			PVPR €
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)		Ar 35 °C Água 7 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	Perfil de consumo	ErP	η _{wh} % / COP _{dHW}	
	kW / COP	kW / COP	A+++ a D	SCOP	η _s %	kW / EER	kW / EER		A+ a F		

Aquarea High Performance All in One Série H trifásico. Aquecimento e arrefecimento - R410A

CZ-TAW1B Aquarea
Smart Cloud não
incluído no KIT

KIT-ADC9HE8-S	9,00 / 4,84	9,00 / 2,94	A+++ / A++	4,83 / 3,40	190 / 133	7,00 / 3,17	7,00 / 4,61	L	A	95 / 2,38	9.680
KIT-ADC12HE8-S	12,00 / 4,74	12,00 / 2,88	A+++ / A++	4,83 / 3,43	190 / 134	10,00 / 2,85	10,00 / 4,17	L	A	95 / 2,38	9.908
KIT-ADC16HE8-S	16,00 / 4,28	14,50 / 2,68	A+++ / A++	4,83 / 3,33	190 / 130	12,20 / 2,56	12,20 / 4,12	L	A	91 / 2,28	11.196

Aquarea T-CAP All in One Série K monofásico / trifásico. Aquecimento e arrefecimento - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores).

KIT-AXC09K6E5	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	L	A	112 / 2,80	9.975
KIT-AXC12K6E5	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A	112 / 2,80	11.666
KIT-AXC09K9E8	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	— / —	L	A	112 / 2,80	10.875
KIT-AXC12K9E8	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	— / —	L	A	112 / 2,80	11.931

Aquarea T-CAP All in One Série K monofásico / trifásico. Aquecimento e arrefecimento com Ânodo elétrico - R32

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1642 x 599 x 602 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores).

KIT-AXC09K6E5AN	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	L	A	112 / 2,80	10.519
KIT-AXC12K6E5AN	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	10,70 / 3,92	L	A	112 / 2,80	12.297
KIT-AXC09K9E8AN	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	— / —	L	A	112 / 2,80	11.419
KIT-AXC12K9E8AN	12,10 / 4,84	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	— / —	L	A	112 / 2,80	12.562

Aquarea T-CAP All in One Compact Série H monofásico. Aquecimento e arrefecimento - R410A

* Medidas unidade interior (A x L x P) 1640 x 598 x 600 mm (ligações hidráulicas e frigoríficas superiores).

CZ-TAW1B Aquarea
Smart Cloud não
incluído no KIT

KIT-AXC09HE5C-S	9,00 / 4,84	9,00 / 2,94	A+++ / A++	4,59 / 3,32	181 / 130	7,00 / 3,17	7,00 / 5,19	—	—	92 / 2,30	9.404
KIT-AXC12HE5C-S	12,00 / 4,74	12,00 / 2,88	A++ / A++	4,32 / 3,32	170 / 130	10,00 / 2,81	10,00 / 5,13	—	—	92 / 2,30	10.245

Aquarea T-CAP All in One Série H trifásico. Aquecimento e arrefecimento - R410A

CZ-TAW1B Aquarea
Smart Cloud não
incluído no KIT

KIT-AXC9HE8-S	9,00 / 4,84	9,00 / 2,94	A+++ / A++	4,60 / 3,33	181 / 130	7,00 / 3,17	7,00 / 5,19	L	A	95 / 2,38	10.746
KIT-AXC12HE8-S	12,00 / 4,74	12,00 / 2,88	A++ / A++	4,33 / 3,33	170 / 130	10,00 / 2,81	10,00 / 5,13	L	A	95 / 2,38	10.993
KIT-AXC16HE8-S	16,00 / 4,28	16,00 / 2,71	A++ / A++	4,08 / 3,20	160 / 125	12,20 / 2,57	12,20 / 3,49	L	A	91 / 2,28	12.872

¹⁾ Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

Bomba de calor ar-água Aquarea

Aquarea Split



Aquarea High Performance Split
Série K · R32



Aquarea High Performance Split
Série J · R32



Aquarea High Performance Split
Série H · R410A



Aquarea T-CAP Split Série K · R32



Aquarea T-CAP Split Série H
· R410A



PVPR Kits com CZ-TAW1B Aquarea Smart Cloud	Capacidade calorífica [EN14825]		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica [EN14511-2]		PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)		Ar 35 °C Água 7 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	
	kW / COP	kW / COP	A+++ a D	SCOP	η _s %	kW / EER	kW / EER	€

Aquarea High Performance Split Série K monofásico. Aquecimento e arrefecimento - SDC · R32

KIT-WC03K3E5	3,20 / 5,33	3,20 / 2,81	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,71	5.673
KIT-WC05K3E5	5,00 / 5,10	5,00 / 3,03	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,05	5,00 / 4,90	5.915
KIT-WC07K3E5	7,00 / 4,86	7,00 / 2,92	A+++ / A++	4,90 / 3,62	193 / 142	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72	6.574
KIT-WC09K3E5	9,00 / 4,55	8,90 / 2,93	A+++ / A++	4,44 / 3,41	175 / 133	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18	6.901

Aquarea High Performance Split Série J monofásico. Aquecimento e arrefecimento - SDC · R32

CZ-TAW1B Aquarea
Smart Cloud não
incluído no KIT

KIT-WC03JE5-S	3,20 / 5,33	3,20 / 2,81	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	3,20 / 3,52	3,20 / 4,85	5.048
KIT-WC05JE5-S	5,00 / 5,00	5,00 / 2,72	A+++ / A++	5,07 / 3,47	200 / 136	4,50 / 3,00	4,80 / 4,29	5.271
KIT-WC07JE5-S	7,00 / 4,76	7,00 / 2,82	A+++ / A++	4,90 / 3,32	193 / 130	6,70 / 3,03	6,70 / 4,72	5.990
KIT-WC09JE5-1-S	9,00 / 4,48	8,95 / 2,78	A+++ / A++	4,90 / 3,32	193 / 130	8,20 / 2,72	9,00 / 4,18	6.288

Aquarea High Performance Split Série H monofásico / trifásico. Aquecimento e arrefecimento - SDC · R410A

CZ-TAW1B Aquarea
Smart Cloud não
incluído no KIT

KIT-WC12H6E5-S	12,00 / 4,74	12,00 / 2,88	A+++ / A++	4,83 / 3,43	190 / 134	10,00 / 2,81	10,00 / 4,17	7.431
KIT-WC16H6E5-S	16,00 / 4,28	14,50 / 2,68	A+++ / A++	4,83 / 3,33	190 / 130	12,20 / 2,56	12,20 / 4,12	8.505
KIT-WC09H3E8-S	9,00 / 4,84	9,00 / 2,94	A+++ / A++	4,83 / 3,40	190 / 133	7,00 / 3,17	7,00 / 4,61	7.209
KIT-WC12H9E8-S	12,00 / 4,74	12,00 / 2,88	A+++ / A++	4,83 / 3,43	190 / 134	10,00 / 2,81	10,00 / 4,17	7.791
KIT-WC16H9E8-S	16,00 / 4,28	14,50 / 2,68	A+++ / A++	4,83 / 3,33	190 / 130	12,20 / 2,56	12,20 / 4,12	9.212

Aquarea T-CAP Split Série K monofásico / trifásico. Aquecimento e arrefecimento · R32

KIT-SXC09K3E5	9,00 / 5,03	9,00 / 3,07	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	8,80 / 4,63	7.501
KIT-SXC12K6E5	12,10 / 4,84	— / —	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	— / —	8.849
KIT-SXC09K3E8	9,00 / 5,03	12,10 / 3,04	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	8,80 / 3,11	10,70 / 3,92	9.068
KIT-SXC12K9E8	12,10 / 4,84	— / —	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	10,70 / 2,68	— / —	9.895

Aquarea T-CAP Split Série H monofásico / trifásico. Aquecimento e arrefecimento - SXC · R410A

CZ-TAW1B Aquarea
Smart Cloud não
incluído no KIT

KIT-WXC09H3E5-S	9,00 / 4,84	9,00 / 2,94	A+++ / A++	4,59 / 3,32	181 / 130	7,00 / 3,17	7,00 / 5,19	6.851
KIT-WXC12H6E5-S	12,00 / 4,74	12,00 / 2,88	A++ / A++	4,32 / 3,32	170 / 110	10,00 / 2,81	10,00 / 5,13	8.107
KIT-WXC09H3E8-S	9,00 / 4,84	9,00 / 2,94	A+++ / A++	4,59 / 3,32	181 / 130	7,00 / 3,17	7,00 / 5,19	8.316
KIT-WXC12H9E8-S	12,00 / 4,74	12,00 / 2,88	A++ / A++	4,32 / 3,32	170 / 130	10,00 / 2,81	10,00 / 5,13	9.090
KIT-WXC16H9E8-S	16,00 / 4,28	16,00 / 2,71	A++ / A++	4,08 / 3,20	160 / 125	12,20 / 2,57	12,20 / 3,49	11.424

1) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.

Aquarea Monobloco



Aquarea High Performance Monobloco Série J - R32



Aquarea T-CAP Monobloco Série H - R410A



Aquarea T-CAP Monobloco Série J - R32

PVPR Kits com CZ-TAW1B Aquarea Smart Cloud	Capacidade calorífica (EN14825)		Aquecimento clima ¹⁾			Capacidade frigorífica (EN14511-2)		PVPR
	Ar 7 °C Água 35 °C	Ar 7 °C Água 55 °C	Classe energética (W 35 °C / W 55 °C)	Eficiência energética sazonal (W 35 °C / W 55 °C)		Ar 35 °C Água 7 °C	Ar 35 °C Água 18 °C	
	kW / COP	kW / COP	A+++ a D	SCOP	η _s %	kW / EER	kW / EER	

Aquarea High Performance Monobloco Série J monofásico. Aquecimento e arrefecimento - MDC - R32

WH-MDC05J3E5	5,00 / 5,08	5,00 / 3,01	A+++ / A++	5,12 / 3,63	202 / 142	5,00 / 3,31	5,00 / 5,05	5.361
WH-MDC07J3E5	7,00 / 4,76	7,00 / 2,82	A+++ / A++	4,90 / 3,32	193 / 130	7,00 / 3,06	7,00 / 4,73	6.042
WH-MDC09J3E5	9,00 / 4,48	8,95 / 2,78	A+++ / A++	4,90 / 3,32	193 / 130	9,00 / 2,71	9,00 / 4,25	6.757

Aquarea High Performance Monobloco Série H monofásico. Aquecimento e arrefecimento - MDC - R410A

WH-MDC12H6E5	12,00 / 4,74	12,00 / 2,93	A+++ / A++	4,83 / 3,43	190 / 134	10,00 / 2,81	10,00 / 4,65	7.626
WH-MDC16H6E5	16,00 / 4,28	14,50 / 2,72	A+++ / A++	4,83 / 3,33	190 / 130	12,20 / 2,56	12,20 / 4,12	9.084

Aquarea T-CAP Monobloco Série J monofásico / trifásico. Aquecimento e arrefecimento - MXC - R32

WH-MXC09J3E5	9,00 / 5,08	9,00 / 3,08	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	9,00 / 3,18	9,00 / 4,62	8.553
WH-MXC12J6E5	12,00 / 4,80	12,00 / 3,05	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	12,00 / 2,90	12,00 / 3,95	9.519
WH-MXC09J3E8	9,00 / 5,08	9,00 / 3,08	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	9,00 / 3,09	9,00 / 4,46	8.927
WH-MXC12J9E8	12,00 / 4,80	12,00 / 3,05	A+++ / A++	4,96 / 3,57	195 / 140	12,00 / 2,84	12,00 / 3,79	9.430
WH-MXC16J9E8	16,00 / 4,52	16,00 / 2,86	A++ / A++	4,46 / 3,31	176 / 129	14,50 / 2,84	16,00 / 3,75	9.991

1) Clima temperado. * O EER e o COP são calculados com base na norma EN14511. ** Este produto foi concebido em conformidade com a Diretiva Europeia 98/83/CE, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano e de acordo com a redação que lhe foi dada pela Diretiva (UE) 2015/1787. Não garantimos o período de vida útil do produto caso sejam utilizadas águas subterrâneas, tais como águas de nascente ou de poços, água da torneira com sal ou outras impurezas, nem quando a qualidade ácida da água está em questão. A manutenção e custos de garantia relativos a estes casos são da responsabilidade do cliente.



Ventiloconvectores



Smart fan coils para aplicação com bombas de calor

Modelo	Descrição	Capacidade frigorífica total	Capacidade calorífica total	PVPR €
		Ba / Méd / Al kW	Ba / Méd / Al kW	
PAW-AAIR-200-2	Para aplicação bombas de calor	0,3 / 0,5 / 0,6	0,2 / 0,4 / 0,5	1.177
PAW-AAIR-700-2	Para aplicação bombas de calor	0,6 / 0,9 / 1,5	0,4 / 0,8 / 1,2	1.293
PAW-AAIR-900-2	Para aplicação bombas de calor	0,8 / 1,6 / 2,1	0,6 / 1,2 / 1,6	1.408
PAW-AAIR-1100-2	Para aplicação bombas de calor	0,9 / 1,8 / 2,5	0,8 / 1,4 / 2,1	1.592

* Os Smart fan coils são produzidos pela Innova.



Ventiloconvectores

Modelo antigo Ligação esquerdo (L) Ligação direito (R)	Novo modelo Ligação esquerdo (AQ) Ligação direito (AT)	Descrição	Capacidade frigorífica total	Capacidade calorífica	PVPR €
			Méd / S-Al	Méd / S-Al	
PAW-FC2A-D010L(R)	P-FC10AQ(AT)-2AA-E101	De conduta (AC)	1,0 / 1,5	1,4 / 2,0	462
PAW-FC2A-D020L(R)	P-FC20AQ(AT)-2AA-E101	De conduta (AC)	1,2 / 1,7	1,5 / 2,2	499
PAW-FC2A-D030L(R)	P-FC30AQ(AT)-2AA-E101	De conduta (AC)	2,0 / 2,5	2,4 / 3,1	522
PAW-FC2A-D040L(R)	P-FC40AQ(AT)-2AA-E101	De conduta (AC)	2,4 / 3,2	2,9 / 4,0	561
PAW-FC2A-D050L(R)	P-FC50AQ(AT)-2AA-E101	De conduta (AC)	3,2 / 4,6	4,1 / 5,7	596
PAW-FC2A-D060L(R)	P-FC60AQ(AT)-2AA-E101	De conduta (AC)	4,6 / 5,8	5,3 / 7,1	731
PAW-FC2A-D070L(R)	P-FC70AQ(AT)-2AA-E101	De conduta (AC)	6,1 / 7,3	7,9 / 9,3	818
PAW-FC2A-D080L(R)	P-FC80AQ(AT)-2AA-E101	De conduta (AC)	6,1 / 8,1	8,1 / 11,6	1.063
PAW-FC2E-D010L(R)	P-FC10AQ(AT)-2EA-E101	De conduta (EC)	1,2 / 2,1	1,6 / 2,9	716
PAW-FC2E-D020L(R)	P-FC20AQ(AT)-2EA-E101	De conduta (EC)	1,4 / 2,4	1,9 / 3,3	740
PAW-FC2E-D030L(R)	P-FC30AQ(AT)-2EA-E101	De conduta (EC)	2,1 / 3,1	2,2 / 3,4	772
PAW-FC2E-D040L(R)	P-FC40AQ(AT)-2EA-E101	De conduta (EC)	2,9 / 4,2	3,0 / 5,3	972
PAW-FC2E-D050L(R)	P-FC50AQ(AT)-2EA-E101	De conduta (EC)	4,0 / 5,0	5,2 / 5,5	999
PAW-FC2E-D060L(R)	P-FC60AQ(AT)-2EA-E101	De conduta (EC)	4,5 / 5,2	5,9 / 6,1	1.015
PAW-FC2E-D070L(R)	P-FC70AQ(AT)-2EA-E101	De conduta (EC)	5,9 / 6,9	7,3 / 8,2	1.232
PAW-FC2E-D080L(R)	P-FC80AQ(AT)-2EA-E101	De conduta (EC)	6,5 / 8,8	8,0 / 9,3	1.416
PAW-FC2E-F040L(R)	P-FD40AQ(AT)-2EA-E101	De conduta (EC)	6,6 / 9,2	8,3 / 11,8	1.688
PAW-FC2A-K007	P-FW07-E101	Mural (AC). Sem controlador IR	1,3 / 1,7	1,7 / 2,0	635
PAW-FC2A-K009	P-FW09-E101	Mural (AC). Sem controlador IR	1,7 / 2,4	2,0 / 2,7	686
PAW-FC2A-K018	P-FW18-E101	Mural (AC). Sem controlador IR	3,0 / 3,5	3,2 / 4,0	762
PAW-FC2A-K022	P-FW22-E101	Mural (AC). Sem controlador IR	3,1 / 3,9	3,7 / 4,4	814
PAW-FC2A-K007IR	P-FW07IR-E101	Mural (AC). Sem controlador IR	1,3 / 1,7	1,7 / 2,0	719
PAW-FC2A-K009IR	P-FW09IR-E101	Mural (AC). Sem controlador IR	1,7 / 2,4	2,0 / 2,7	781
PAW-FC2A-K018IR	P-FW18IR-E101	Mural (AC). Sem controlador IR	3,0 / 3,5	3,2 / 4,0	864
PAW-FC2A-K022IR	P-FW22IR-E101	Mural (AC). Sem controlador IR	3,1 / 3,9	3,7 / 4,4	939

Depósitos AQS e ventilação

Depósito de inércia

Modelo	Descrição	Volume de água (L)	PVPR €
PAW-BTANK50L-2	Depósito de 48 litros apenas para inércia (aquecimento)	48	549
PAW-BTANK100L	Depósito de 100 litros apenas para inércia (aquecimento)	100	630
PAW-BTANK200L	Depósito de inercia 200 litros frio/calor	200	815
PAW-BTANK300L	Depósito de inercia 300 litros frio/calor	300	982
PAW-BTANKG200L	Depósito de 194 litros apenas para inércia (aquecimento)	194	1.099
PAW-BTANKG260L	Depósito de 289 litros apenas para inércia (aquecimento)	252	1.299

* Purga de ar automática e válvula de esgoto incluídas. Bainha para sensor incorporada (sensor não incluído). ** Os depósitos de 50 e 100 L são fabricados pela OSO. Os depósitos de 200 e 260 L são fabricados pela Lapesa.



Depósitos AQS

Modelo	Descrição	Volume de água (L)	PVPR €
PAW-TD20B8E3-2 ¹⁾	Depósito com inércia (esmalado)	185 + 80	6.125
PAW-TD23B6E5 ¹⁾	Depósito com inércia combinado em Inox	230 + 60	5.382
PAW-TA15C1E5 ¹⁾	Depósito esmalado	167	1.725
PAW-TA20C1E5STD ²⁾	Depósito esmalado	200	1.849
PAW-TA30C1E5STD ²⁾	Depósito esmalado	290	2.249
PAW-TA40C1E5STD ²⁾	Depósito esmalado	380	2.995
PAW-TA30C2E5STD ²⁾	Depósito esmalado com 2 permutadores (para solar + BdC)	350	2.995
PAW-TA20C1E5C ²⁾	Depósito Square	200	4.065
PAW-TD20C1E5 ³⁾	Depósito de aço inoxidável	192	1.595
PAW-TD30C1E5 ³⁾	Depósito de aço inoxidável	284	1.832
PAW-TD30C1E5-HI ³⁾	Depósito de aço inoxidável	280	2.155
PAW-TD20C1E5-1 ³⁾	Depósito de aço inoxidável	192	1.620
PAW-TD30C1E5-1 ³⁾	Depósito de aço inoxidável	284	1.850

1) O depósito combo esmalado e o PAW-TA15C1E5 é produzido pela Lapesa. O depósito combo em Inox é produzido pela OSO. 2) Os depósitos esmalados e o depósito Square são produzidos pela AEmail. 3) Os depósitos de aço Inox são produzidos pela OSO.



BdC AQS

Modelo	Descrição	Volume de água (L)	PVPR €
PAW-DHW100W-1	Mural	100	1.880
PAW-DHW150W-1	Mural	150	2.035
PAW-DHW200F	Chão	200	2.780
PAW-DHW250C1F	Chão	250	A consultar
PAW-DHW250F	Chão	250	A consultar
PAW-DHW270F	Chão	270	3.010
PAW-DHW270C1F	Chão	263	2.890

* BdC AQS é produzida pela S.A.T.E.



Unidade de ventilação com recuperação de calor

Modelo	Descrição	PVPR €
PAW-A2W-VENTA-R	Entrada de ar à direita	3.895
PAW-A2W-VENTA-L	Entrada de ar à esquerda	3.895

* As unidades de ventilação com recuperador de calor são produzidas pela Systemair.



Ventilação cruzada

Modelo	Descrição	PVPR €
PAW-VENTX10Z-1	Horizontal / Vertical	1.508
PAW-VENTX15Z-1	Horizontal / Vertical	1.616
PAW-VENTX20H-1	Horizontal	1.849
PAW-VENTX20V-1	Vertical	2.604
PAW-VENTX30H-1	Horizontal	2.195
PAW-VENTX30V-1	Vertical	2.707
PAW-VENTX40H-1	Horizontal	2.393
PAW-VENTX40V-1	Vertical	3.115

* Produzidas pela Sinergia.




Acessórios para ventiloconvectores

					
Controlador remoto avançado para ventiloconvetor, por cabo.		Controlador remoto tátil para ventiloconvetor EC de 2 e 4 tubos (controlo + Modbus), por cabo.		Controlador remoto para ventiloconvetor EC de 2 e 4 tubos (controlo + Modbus), por cabo.	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
PAW-FC-RC1	200 €	PAW-FC-907EC	246 €	PAW-FC-903EC	246 €
		Controlador remoto tátil para ventiloconvetor AC de 2 tubos (apenas controlador), por cabo.		Controlador remoto para ventiloconvetor AC de 2 tubos (apenas controlador), por cabo.	
		-----	-----	-----	-----
		PAW-FC-907AC	103 €	PAW-FC-903AC	103 €
Válvula de 2 vias + tabuleiro de drenagem para modelos de conduta 010-060.		Válvula de 2 vias + tabuleiro de drenagem para modelos de conduta 070-080.		Válvula de 2 vias para modelos murais.	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
PAW-FC-2WY-11/55-1	145 €	PAW-FC-2WY-65/90-1	162 €	PAW-FC-2WY-F040	185 €
				PAW-FC2-2WY-K007 162 €	
Válvula de 3 vias + tabuleiro de drenagem para modelos de conduta 010-060.		Válvula de 3 vias + tabuleiro de drenagem para modelos de conduta 070-080.		Válvula de 3 vias para modelos murais.	
-----	-----	-----	-----	-----	-----
PAW-FC-3WY-11/55-1	211 €	PAW-FC-3WY-65/90-1	239 €	PAW-FC-3WY-F040	299 €
				PAW-FC2-3WY-K007 258 €	

Acessórios para depósitos de AQS

 Sonda com cabo de 5 m. Recomendamos a compra junto com: PAW-3WYLV-HW. ----- PAW-TS1 57 €		 Sonda com cabo de 20 m. ----- PAW-TS2 80 €		 Sonda com cabo de 5 m e 6 mm de diâmetro. ----- PAW-TS4 57 €		 Kit de sonda de temperatura para depósitos de terceiros (com bainha de cobre e cabo de sonda de 20 m). ----- CZ-TK1 91 €		 Ânodo de corrente imposta para depósitos de aço inoxidável de 200 L. ----- PAW-EANODE2 324 €		 Ânodo de corrente imposta para depósitos de aço inoxidável de 300 L. ----- PAW-EANODE3 370 €	
--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Acessórios para ventilação com recuperação de calor

					
Kit de filtros de admissão e exaustão. ----- PAW-VEN-FLTKIT 105 €	PCB opcional para funções adicionais. ----- PAW-VEN-ACPCB 87 €	Painel de controlo tátil para HRV. Moldura branca (o cabo deve ser encomendado separadamente). ----- PAW-VEN-DPL 277 €	Cabo com ficha para ligação elétrica entre a unidade e o painel de controlo, tipo CE e CD (12 m). ----- PAW-VEN-CBLEXT12 53 €	Conectores duplos para a instalação de vários painéis de controlo tipo CD ou CE para uma unidade. ----- PAW-VEN-DIVPLG 12 €	Kit mural para painel de controlo tátil HRV. ----- PAW-VEN-DPLBOX 156 €
					
Sonda de humidade relativa e CO₂ mural. ----- PAW-VEN-S-CO2RH-W 554 €	Sonda de CO₂ mural. ----- PAW-VEN-S-CO2-W 785 €	Sonda de conduta de CO₂. ----- PAW-VEN-S-CO2-D 605 €	Kit de suporte mural para instalação na parede. ----- PAW-VEN-WBRK 58 €		

Acessórios ventilação cruzada

					
Controlador remoto digital (preto). Sondas de qualidade ar, temperatura e humidade integradas.	Controlador remoto digital (branco). Sondas de qualidade ar, temperatura e humidade integradas.	Resistência eléctrica de conduta 0,5 kW, DN160 mm.			
-----	-----	-----			
PAW-VEN-CTRLB	165 €	PAW-VEN-HTR05	580 €	PAW-VEN-HTR10	723 €

							
Filtro de substituição (2 peças) para os modelos 10Z, 15Z, 20H e 20V.	Filtro de substituição (2 peças) para os modelos 30H.	Filtro de carvão ativado (1 peça) para os modelos 10Z, 15Z, 20H e 20V.	Filtro de carvão ativado (1 peça) para os modelos 30H.				
-----	-----	-----	-----				
PAW-VEN-FLT1	61 €	PAW-VEN-FLT2	68 €	PAW-VEN-ACFLT1	35 €	PAW-VEN-ACFLT2	46 €
Filtro de substituição (2 peças) para os modelos 40H.	Filtro de substituição (2 peças) para os modelos 40V.	Filtro de carvão ativado (1 peça) para os modelos 40H.	Filtro de carvão ativado (1 peça) para os modelos 40V.				
-----	-----	-----	-----				
PAW-VEN-FLT3	88 €	PAW-VEN-FLT4	92 €	PAW-VEN-ACFLT3	53 €	PAW-VEN-ACFLT4	69 €

Filtro de substituição (2 peças) para os modelos 30V.		Filtro de carvão ativado (1 peça) para os modelos 30V.	
-----		-----	
PAW-VEN-FLT5	99 €	PAW-VEN-ACFLT5	75 €

Gama doméstica



Split Etherea nanoe™ X Inverter+ cinzento grafite - R32



Kit com Wi-Fi incluído de série	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
KIT-XZ20-ZKE-H	Etherea Inverter+	2,05 [0,75 - 2,65]	8,70 A+++	2,80 [0,75 - 4,00]	4,80 A++	1.421
KIT-XZ25-ZKE-H	Etherea Inverter+	2,50 [0,85 - 3,50]	9,50 A+++	3,40 [0,80 - 4,80]	5,20 A+++	1.518
KIT-XZ35-ZKE-H	Etherea Inverter+	3,50 [0,85 - 4,20]	9,50 A+++	4,00 [0,80 - 5,50]	5,20 A+++	1.703



Split Etherea nanoe™ X Inverter+ branco mate - R32



Kit com Wi-Fi incluído de série	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
KIT-Z20-ZKE	Etherea Inverter+	2,05 [0,75 - 2,65]	8,70 A+++	2,80 [0,75 - 4,00]	4,80 A++	1.299
KIT-Z25-ZKE	Etherea Inverter+	2,50 [0,85 - 3,50]	9,50 A+++	3,40 [0,80 - 4,80]	5,20 A+++	1.398
KIT-Z35-ZKE	Etherea Inverter+	3,50 [0,85 - 4,20]	9,50 A+++	4,00 [0,80 - 5,50]	5,20 A+++	1.583
KIT-Z42-ZKE	Etherea Inverter+	4,20 [0,85 - 5,00]	7,10 A++	5,30 [0,80 - 6,80]	4,30 A+	2.031
KIT-Z50-ZKE	Etherea Inverter+	5,00 [0,98 - 6,00]	8,50 A+++	5,80 [0,98 - 8,00]	4,80 A++	2.478
KIT-Z71-ZKE	Etherea Inverter+	7,10 [0,98 - 8,50]	6,50 A++	8,20 [0,98 - 10,20]	4,20 A+	3.200



Split TZ super-compact nanoe™ X Inverter- R32



Kit com Wi-Fi incluído de série	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
KIT-TZ20-ZKE	Standard Inverter	2,00 [0,75 - 2,50]	7,00 A++	2,70 [0,70 - 3,60]	4,60 A++	965
KIT-TZ25-ZKE	Standard Inverter	2,50 [0,85 - 3,00]	7,10 A++	3,30 [0,80 - 4,10]	4,60 A++	1.020
KIT-TZ35-ZKE	Standard Inverter	3,50 [0,85 - 4,00]	6,80 A++	4,00 [0,80 - 5,10]	4,60 A++	1.117
KIT-TZ42-ZKE	Standard Inverter	4,20 [0,85 - 4,60]	6,40 A++	5,00 [0,80 - 6,80]	4,10 A+	1.442
KIT-TZ50-ZKE	Standard Inverter	5,00 [0,98 - 5,60]	6,90 A++	5,80 [0,98 - 7,50]	4,50 A+	1.870
KIT-TZ60-ZKE	Standard Inverter	6,00 [0,98 - 6,60]	6,80 A++	7,00 [0,98 - 8,20]	4,30 A+	2.253
KIT-TZ71-ZKE	Standard Inverter	7,10 [0,98 - 8,40]	6,20 A++	8,20 [0,98 - 10,20]	4,10 A+	2.726



Split BZ super-compact Inverter- R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
KIT-BZ25-ZKE	Standard Inverter	2,50 [0,85 - 3,00]	6,30 A++	3,15 [0,80 - 3,60]	4,30 A+	779
KIT-BZ35-ZKE	Standard Inverter	3,30 [0,85 - 3,90]	6,30 A++	3,70 [0,80 - 4,40]	4,20 A+	869
KIT-BZ50-ZKE	Standard Inverter	5,00 [0,98 - 5,40]	6,50 A++	5,40 [0,98 - 7,50]	4,20 A+	1.400
KIT-BZ60-ZKE	Standard Inverter	6,00 [0,98 - 6,50]	6,40 A++	6,80 [0,98 - 8,00]	4,10 A+	1.938




Split Profissional Standard Inverter -25 °C - R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
KIT-Z25-YKEA	Profissional Inverter	2,50 [0,85 - 3,50]	9,5 A+++	3,40 [0,85 - 5,00]	4,6 A++	1.363
KIT-Z35-YKEA	Profissional Inverter	3,50 [0,85 - 4,20]	9,6 A+++	4,00 [0,85 - 5,80]	4,6 A++	1.480
KIT-Z42-YKEA	Profissional Inverter	4,20 [0,85 - 5,00]	8,6 A+++	5,30 [0,85 - 6,80]	4,5 A+	2.315
KIT-Z50-YKEA	Profissional Inverter	5,00 [0,98 - 6,00]	8,6 A+++	5,80 [0,98 - 8,00]	4,6 A++	2.545
KIT-Z71-YKEA	Profissional Inverter	7,10 [0,98 - 8,50]	6,5 A++	8,20 [0,98 - 10,20]	4,1 A+	3.096



Consola de chão Inverter+ - R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
KIT-Z25-UFE	nanoe™ X	2,50 [0,85 - 3,40]	7,90 A++	3,40 [0,85 - 5,00]	4,60 A++	1.536
KIT-Z35-UFE	nanoe™ X	3,50 [0,85 - 3,80]	8,10 A++	4,30 [0,85 - 6,00]	4,60 A++	1.727
KIT-Z50-UFE	nanoe™ X	5,00 [0,90 - 5,70]	6,70 A++	5,80 [0,90 - 8,10]	4,30 A+	2.491



Conduta de baixa pressão estática Standard Inverter - R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
KIT-Z25-UD3	Standard Inverter	2,50 [0,85 - 3,20]	5,90 A+	3,20 [0,85 - 4,60]	4,20 A+	1.454
KIT-Z35-UD3	Standard Inverter	3,50 [0,85 - 4,00]	5,80 A+	4,20 [0,85 - 5,10]	4,10 A+	1.640
KIT-Z50-UD3	Standard Inverter	5,10 [0,90 - 5,70]	5,90 A+	6,10 [0,90 - 7,20]	4,10 A+	2.177
KIT-Z60-UD3	Standard Inverter	6,00 [0,90 - 6,50]	5,60 A+	7,00 [0,90 - 8,00]	4,10 A+	2.534

1) Escala de etiqueta energética de A+++ to D.

Sistema Free Multi

Unidades exteriores Free Multi Z · R32

Unidades	Capacidade do sistema	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
CU-2Z35TBE	3,2 ~ 6,0 kW	3,50 [1,50 - 4,50]	8,50 A+++	4,20 [1,10 - 5,60]	4,60 A++	1.213
CU-2Z41TBE	3,2 ~ 6,0 kW	4,10 [1,50 - 5,20]	8,50 A+++	4,60 [1,10 - 7,00]	4,60 A++	1.316
CU-2Z50TBE	3,2 ~ 7,7 kW	5,00 [1,50 - 5,40]	8,50 A+++	5,60 [1,10 - 7,20]	4,60 A++	1.437
CU-3Z52TBE	4,5 ~ 9,5 kW	5,20 [1,80 - 7,30]	8,50 A+++	6,80 [1,60 - 8,30]	4,20 A+	1.720
CU-3Z68TBE	4,5 ~ 11,2 kW	6,80 [1,90 - 8,00]	8,00 A++	8,50 [3,30 - 10,40]	4,20 A+	1.843
CU-4Z68TBE	4,5 ~ 11,5 kW	6,80 [1,90 - 8,80]	8,00 A++	8,50 [3,00 - 10,60]	4,20 A+	2.196
CU-4Z80TBE	4,5 ~ 14,7 kW	8,00 [3,00 - 9,20]	7,90 A++	9,40 [4,20 - 10,60]	4,70 A++	2.676
CU-5Z90TBE	4,5 ~ 18,3 kW	9,00 [2,90 - 11,50]	8,50 A+++	10,40 [3,40 - 14,50]	4,68 A++	3.033



Unidades interiores Free Multi Z · R32	1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,5 kW	4,2 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
Etherea cinzento grafite	—	CS-XZ20ZKEW-H	CS-XZ25ZKEW-H	CS-XZ35ZKEW-H	—	—	—	—
PVPR	€ —	635	683	786	—	—	—	—
Etherea branco mate	CS-MZ16ZKE	CS-Z20ZKEW	CS-Z25ZKEW	CS-Z35ZKEW	CS-Z42ZKEW	CS-Z50ZKEW	—	CS-Z71ZKEW
PVPR	€ 437	513	563	666	823	933	—	1.119
TZ super-compact	CS-MT216ZKE	CS-TZ20ZKEW	CS-TZ25ZKEW	CS-TZ35ZKEW	CS-TZ42ZKEW	CS-TZ50ZKEW	CS-TZ60ZKEW	CS-TZ71ZKEW
PVPR	€ 383	428	467	507	526	765	972	1.102
Consola de chão	—	CS-MZ20UFEA	CS-Z25UFEAW	CS-Z35UFEAW	—	CS-Z50UFEAW	—	—
PVPR	€ —	749	816	886	—	1.398	—	—
Cassete de 4 vias 60x60	—	S-M20PY3E	S-25PY3E	S-36PY3E	—	S-50PY3E	S-60PY3E	—
Painel	—	CZ-KPY4	CZ-KPY4	CZ-KPY4	—	CZ-KPY4	CZ-KPY4	—
PVPR Interior / Painel	€ —	633 / 247	660 / 247	675 / 247	— / —	876 / 247	1.000 / 247	— / —
Conduta de baixa pressão estática	—	CS-MZ20UD3EA	CS-Z25UD3EAW	CS-Z35UD3EAW	—	CS-Z50UD3EAW	CS-Z60UD3EAW	—
PVPR	€ —	775	734	799	—	1.084	1.193	—

Unidades exteriores Multi Split TZ · R32

Unidades	Capacidade do sistema	Capacidade frigorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SEER ¹⁾	Capacidade calorífica (kW) Nominal (Mín. - Máx.)	SCOP ¹⁾	PVPR €
CU-2TZ41TBE	3,2 ~ 6,0 kW	4,10 [1,50 - 4,70]	7,10 A++	4,40 [1,10 - 6,30]	4,30 A+	1.119
CU-2TZ50TBE	3,2 ~ 7,7 kW	5,00 [1,50 - 5,40]	7,00 A++	5,70 [1,10 - 6,40]	4,20 A+	1.260
CU-3TZ52TBE	4,5 ~ 9,5 kW	5,20 [1,80 - 6,60]	7,60 A++	6,80 [1,60 - 7,50]	4,20 A+	1.580

1) Escala de etiqueta energética de A+++ to D. * Unidades interiores Multi Split TZ acima de 1,6 kW a 5,0 kW.



Gerador de Ar nanoe X instalado no teto

nanoeX

Modelo	Descrição	PVPR €
FV-15CSD1G	nanoe™ X (gerador Mark 1= 4,8 biliões de radicais hidroxilo/segundo)	225




Conectividade

															
Adaptador WiFi para gestão inteligente através da aplicação Panasonic Comfort Cloud.	Adaptador da gama RAC para integração no S-Link, para além da entrada externa e saída de estado/alarme.	Interface Modbus para ser utilizada com todos os modelos que possuem um conector CN-CNT (Intesis).	Interface BACnet para ser utilizada com todos os modelos que possuem um conector CN-CNT (Intesis).	Interface para ser utilizada com todos os modelos que possuem um conector CN-RMT.	PCB de aquecimento exclusivamente para Etherea e conduta de baixa pressão estática.	Controlador do Etherea por SMS (é necessário um cartão SIM adicional).	Módulo para controlar 2 conjuntos YKEA.								
CZ-TACG1	120 €	CZ-CAPRA1	256 €	PAW-AC-MBS-1	385 €	PAW-AC-BAC-1	469 €	PAW-AC-DIO	210 €	PAW-AC-HEAT-1	192 €	PAW-SMSCONTROL	290 €	PAW-SERVER-PKEA-1320	€

Controladores individuais

Painel

Redutor de tubos

															
Controlador remoto para splits e consola.	Controlador remoto Sky por infravermelhos. Cabo de 2 m de comprimento do recetor de infravermelhos para condutas.	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios) para cassete de 4 vias 60x60 - PY3, branco.	Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios) para cassete de 4 vias 60x60 - PY3, preto.	Painel para cassete de 4 vias 60x60 - PY3.	Utilizado para reduzir o tamanho da ligação na unidade interior de 1/2" para 3/8".	Utilizado para aumentar o tamanho da ligação na unidade interior de 3/8" para 1/2".	Utilizado para reduzir o tamanho da ligação na unidade interior de 5/8" para 1/2".								
CZ-RD517C	130 €	CZ-RL511D	125 €	CZ-RTC6W	188 €	CZ-RTC6	188 €	CZ-KPY4	247 €	CZ-MA1PA	26 €	CZ-MA2PA	26 €	CZ-MA3PA	28 €

Gama comercial



CZ-RTC5B CZ-RTC6 - CZ-RTC6BLW



Série PACi NX unidades de conduta versátil Inverter+ · R32

	Kit com controlador CZ-RTC5B	Kit com controlador CZ-RTC6	Kit com controlador CZ-RTC6BLW	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SEER / η_{sc} ¹⁾	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SCOP / η_{sh} ¹⁾	PVPR €	PVPR -6 €	PVPR -6W €
Elite										
10	KIT-36PF3ZH5	—	KIT-36PF3ZH5-6W	3,6 [1,2 - 4,0]	6,8 A++	4,0 [1,2 - 5,0]	4,5 A+	2.870	—	2.976
	KIT-50PF3ZH5	—	KIT-50PF3ZH5-6W	5,0 [1,2 - 5,6]	6,1 A++	5,6 [1,2 - 6,5]	4,2 A+	2.909	—	3.015
	KIT-60PF3ZH5	—	KIT-60PF3ZH5-6W	5,7 [1,2 - 6,3]	7,1 A++	7,0 [1,2 - 8,0]	4,4 A+	3.266	—	3.372
	KIT-71PF3ZH45	—	KIT-71PF3ZH45-6W	6,8 [2,2 - 7,8]	7,1 A++	7,5 [2,0 - 9,0]	4,7 A++	3.516	—	3.622
	KIT-100PF3ZH45	—	KIT-100PF3ZH45-6W	9,5 [3,1 - 11,4]	7,4 A++	10,8 [3,1 - 13,5]	4,3 A+	4.320	—	4.426
30	KIT-125PF3ZH45	—	KIT-125PF3ZH45-6W	12,1 [3,2 - 13,6]	281,7%	13,5 [3,2 - 15,4]	165,0%	4.657	—	4.763
	KIT-140PF3ZH45	—	KIT-140PF3ZH45-6W	13,4 [3,3 - 15,3]	275,9%	15,5 [3,3 - 17,4]	162,6%	5.088	—	5.194
	KIT-71PF3ZH48	—	KIT-71PF3ZH48-6W	6,8 [2,2 - 7,8]	7,1 A++	7,5 [2,0 - 9,0]	4,7 A++	3.825	—	3.931
	KIT-100PF3ZH48	—	KIT-100PF3ZH48-6W	9,5 [3,1 - 11,4]	7,4 A++	10,8 [3,1 - 13,5]	4,3 A+	4.353	—	4.459
	KIT-125PF3ZH48	—	KIT-125PF3ZH48-6W	12,1 [3,2 - 13,6]	281,0%	13,5 [3,2 - 15,4]	165,0%	4.811	—	4.917
Standard	KIT-140PF3Z85	—	KIT-140PF3Z85-6W	13,4 [3,3 - 15,3]	275,2%	15,5 [3,3 - 17,4]	162,6%	5.264	—	5.370
	KIT-36PF3Z5	KIT-36PF3Z5-6	KIT-36PF3Z5-6W	3,4 [1,5 - 4,0]	6,0 A+	3,4 [1,5 - 4,6]	4,0 A+	1.912	1.912	2.018
	KIT-50PF3Z5	KIT-50PF3Z5-6	KIT-50PF3Z5-6W	5,0 [1,5 - 5,3]	6,5 A++	5,0 [1,5 - 5,9]	4,0 A+	2.177	2.177	2.283
	KIT-60PF3Z5	KIT-60PF3Z5-6	KIT-60PF3Z5-6W	5,7 [2,0 - 6,3]	6,4 A++	5,7 [1,8 - 7,0]	4,4 A+	2.459	2.459	2.565
	KIT-71PF3Z5	KIT-71PF3Z5-6	KIT-71PF3Z5-6W	6,8 [2,6 - 7,7]	6,0 A+	6,8 [2,1 - 8,1]	4,1 A+	2.546	2.546	2.652
10	KIT-100PF3Z5	KIT-100PF3Z5-6	KIT-100PF3Z5-6W	9,5 [3,0 - 11,4]	6,6 A++	9,5 [3,0 - 13,5]	3,9 A	3.500	3.500	3.606
	KIT-125PF3Z5	KIT-125PF3Z5-6	KIT-125PF3Z5-6W	12,1 [3,2 - 13,5]	257,4%	12,1 [3,3 - 15,0]	142,6%	3.777	3.777	3.883
	KIT-140PF3Z5	KIT-140PF3Z5-6	KIT-140PF3Z5-6W	13,4 [3,3 - 15,0]	252,2%	13,4 [3,4 - 16,0]	140,6%	4.142	4.142	4.248
	KIT-100PF3Z8	KIT-100PF3Z8-6	KIT-100PF3Z8-6W	9,5 [3,0 - 11,4]	6,5 A++	9,5 [3,0 - 13,5]	3,9 A	3.585	3.585	3.691
	KIT-125PF3Z8	KIT-125PF3Z8-6	KIT-125PF3Z8-6W	12,1 [3,2 - 13,5]	256,2%	12,1 [3,3 - 15,0]	142,6%	3.809	3.809	3.915
30	KIT-140PF3Z8	KIT-140PF3Z8-6	KIT-140PF3Z8-6W	13,4 [3,3 - 15,0]	251,4%	13,4 [3,4 - 16,0]	140,6%	4.474	4.474	4.580



CZ-RTC5B CZ-RTC6 - CZ-RTC6BLW



Série PACi NX cassette 4 vias 90x90 Inverter+ · R32

	Kit com controlador CZ-RTC5B	Kit com controlador CZ-RTC6	Kit com controlador CZ-RTC6BLW	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SEER / η_{sc} ¹⁾	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SCOP / η_{sh} ¹⁾	PVPR €	PVPR -6 €	PVPR -6W €
Elite										
10	KIT-36PU3ZH5-E	—	KIT-36PU3ZH5-6WE	3,6 [1,2 - 4,0]	8,9 A+++	4,0 [1,2 - 5,0]	5,1 A+++	2.940	—	3.046
	KIT-50PU3ZH5-E	—	KIT-50PU3ZH5-6WE	5,0 [1,2 - 5,6]	8,6 A+++	5,6 [1,2 - 6,5]	4,9 A++	2.979	—	3.085
	KIT-60PU3ZH5-E	—	KIT-60PU3ZH5-6WE	6,0 [1,2 - 7,1]	8,0 A++	7,0 [1,2 - 8,0]	4,8 A++	3.375	—	3.481
	KIT-71PU3ZH45-E	—	KIT-71PU3ZH45-6WE	7,1 [2,2 - 9,0]	7,7 A++	8,0 [2,0 - 9,0]	4,8 A++	3.625	—	3.731
	KIT-100PU3ZH45-E	—	KIT-100PU3ZH45-6WE	9,5 [3,1 - 12,5]	7,8 A++	11,2 [3,1 - 14,0]	4,9 A++	4.430	—	4.536
30	KIT-125PU3ZH45-E	—	KIT-125PU3ZH45-6WE	12,5 [3,2 - 14,0]	304,3%	14,0 [3,2 - 16,0]	186,0%	4.767	—	4.873
	KIT-140PU3ZH45-E	—	KIT-140PU3ZH45-6WE	13,4 [3,3 - 16,0]	286,6%	16,0 [3,3 - 18,0]	181,2%	5.198	—	5.304
	KIT-71PU3ZH48-E	—	KIT-71PU3ZH48-6WE	7,1 [2,2 - 9,0]	7,7 A++	8,0 [2,0 - 9,0]	4,8 A++	3.934	—	4.040
	KIT-100PU3ZH48-E	—	KIT-100PU3ZH48-6WE	9,5 [3,1 - 12,5]	7,2 A++	11,2 [3,1 - 14,0]	4,9 A++	4.463	—	4.569
	KIT-125PU3ZH48-E	—	KIT-125PU3ZH48-6WE	12,5 [3,2 - 14,0]	303,0%	14,0 [3,2 - 16,0]	186,0%	4.921	—	5.027
Standard	KIT-140PU3ZH48-E	—	KIT-140PU3ZH48-6WE	13,4 [3,3 - 16,0]	286,6%	16,0 [3,3 - 18,0]	181,1%	5.374	—	5.480
	KIT-36PU3Z5	KIT-36PU3Z5-6	KIT-36PU3Z5-6W	3,6 [1,5 - 4,0]	8,1 A++	3,6 [1,5 - 4,6]	4,8 A++	1.982	1.982	2.088
10	KIT-50PU3Z5	KIT-50PU3Z5-6	KIT-50PU3Z5-6W	5,0 [1,5 - 5,6]	8,0 A++	5,0 [1,5 - 6,4]	4,7 A++	2.247	2.247	2.353
	KIT-60PU3Z5	KIT-60PU3Z5-6	KIT-60PU3Z5-6W	6,0 [2,0 - 7,1]	7,8 A++	6,0 [1,8 - 7,0]	4,9 A++	2.568	2.568	2.674
	KIT-71PU3Z5	KIT-71PU3Z5-6	KIT-71PU3Z5-6W	7,1 [2,6 - 7,7]	6,8 A++	7,1 [2,1 - 8,1]	4,6 A++	2.655	2.655	2.761
	KIT-100PU3Z5	KIT-100PU3Z5-6	KIT-100PU3Z5-6W	10,0 [3,0 - 11,5]	6,8 A++	10,0 [3,0 - 14,0]	4,4 A+	3.610	3.610	3.716
	KIT-125PU3Z5	KIT-125PU3Z5-6	KIT-125PU3Z5-6W	12,5 [3,2 - 13,5]	267,0%	12,5 [3,3 - 15,0]	157,0%	3.887	3.887	3.993
30	KIT-140PU3Z5	KIT-140PU3Z5-6	KIT-140PU3Z5-6W	14,0 [3,3 - 15,0]	257,0%	14,0 [3,4 - 16,0]	152,2%	4.252	4.252	4.358
	KIT-100PU3Z8	KIT-100PU3Z8-6	KIT-100PU3Z8-6W	10,0 [3,0 - 11,5]	6,7 A++	10,0 [3,0 - 14,0]	4,4 A+	3.695	3.695	3.801
	KIT-125PU3Z8	KIT-125PU3Z8-6	KIT-125PU3Z8-6W	12,5 [3,2 - 13,5]	265,8%	12,5 [3,3 - 15,0]	157,0%	3.919	3.919	4.025
	KIT-140PU3Z8	KIT-140PU3Z8-6	KIT-140PU3Z8-6W	14,0 [3,3 - 15,0]	256,2%	14,0 [3,4 - 16,0]	152,2%	4.584	4.584	4.690

1) Escala de etiqueta energética de A+++ a D. Para modelos abaixo dos 12 kW o SEER e SCOP é calculado com base nos valores do regulamento delegado UE/626/2011. Para modelos acima dos 12 kW os valores η_{sc} / η_{sh} é calculado com base nos valores do regulamento EN 14825.

Série PACi NX cassete 4 vias 60x60 Inverter+ • R32

	Kit com CZ-KPY4 e controlador CZ-RTC5B	Kit com CZ-KPY4 e com controlador CZ-RTC6	Kit com CZ-KPY4 e com controlador CZ-RTC6BLW	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SEER / $\eta_{s,c}$ ¹⁾	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SCOP / $\eta_{s,h}$ ¹⁾	PVPR €	PVPR -6 €	PVPR -6W €
Elite										
10	KIT-36PY3ZH5	—	—	3,6 (1,2 - 4,0)	7,3 A++	4,0 (1,2 - 5,0)	4,7 A++	2.880	—	—
	KIT-50PY3ZH5	—	—	5,0 (1,2 - 5,6)	7,0 A++	5,6 (1,2 - 6,5)	4,6 A++	3.120	—	—
	KIT-60PY3ZH5	—	—	6,0 (1,2 - 6,5)	6,7 A++	7,0 (1,2 - 7,5)	4,3 A+	3.451	—	—
Standard										
10	KIT-25PY3Z5	KIT-25PY3Z5-6	KIT-25PY3Z5-6W	2,5 (1,5 - 3,9)	6,5 A++	3,2 (1,5 - 4,6)	4,6 A++	1.778	1.778	1.884
	KIT-36PY3Z5	KIT-35PY3Z5-6	KIT-35PY3Z5-6W	3,6 (1,5 - 4,0)	6,7 A++	3,6 (1,5 - 4,6)	4,3 A+	1.922	1.922	2.028
	KIT-50PY3Z5	KIT-50PY3Z5-6	KIT-50PY3Z5-6W	5,0 (1,5 - 5,6)	7,3 A++	5,0 (1,5 - 6,4)	4,4 A+	2.388	2.388	2.494
	KIT-60PY3Z5	KIT-60PY3Z5-6	KIT-60PY3Z5-6W	6,0 (2,0 - 7,0)	6,8 A++	6,0 (1,8 - 7,0)	4,2 A+	2.644	2.644	2.750



Elite Standard



Série PACi NX split Inverter+ • R32

	Kit com controlador CZ-RTC5B	Kit com controlador CZ-RTC6BLW	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SEER / $\eta_{s,c}$ ¹⁾	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SCOP / $\eta_{s,h}$ ¹⁾	PVPR €	PVPR -6W €
Elite								
10	KIT-36PK3ZH5	—	3,6 (1,2 - 4,0)	8,4 A++	4,0 (1,2 - 5,0)	4,9 A++	2.865	—
	KIT-50PK3ZH5	—	5,0 (1,2 - 5,6)	8,0 A++	5,6 (1,2 - 6,5)	4,7 A++	2.904	—
	KIT-60PK3ZH5	—	6,1 (1,2 - 7,1)	7,2 A++	7,0 (1,2 - 8,0)	4,8 A++	3.754	—
	KIT-71PK3ZH45	—	7,1 (2,2 - 9,0)	6,8 A++	8,0 (2,0 - 9,0)	4,7 A++	4.004	—
	KIT-100PK3ZH45	—	9,5 (3,1 - 10,5)	6,4 A++	9,5 (3,1 - 11,5)	3,9 A	4.659	—
30	KIT-71PK3ZH48	—	7,1 (2,2 - 9,0)	6,7 A++	8,0 (2,0 - 9,0)	4,7 A++	4.313	—
	KIT-100PK3ZH48	—	9,5 (3,1 - 10,5)	6,3 A++	9,5 (3,1 - 11,5)	3,9 A	4.692	—
Standard								
10	KIT-36PK3Z5	KIT-36PK3Z5-6W	3,6 (1,5 - 4,0)	7,6 A++	3,6 (1,5 - 4,6)	4,5 A+	1.907	2.013
	KIT-50PK3Z5	KIT-50PK3Z5-6W	5,0 (1,5 - 5,6)	7,4 A++	5,0 (1,5 - 6,4)	4,4 A+	2.172	2.278
	KIT-60PK3Z5	KIT-60PK3Z5-6W	6,1 (2,0 - 7,1)	7,0 A++	6,1 (1,8 - 7,0)	4,7 A++	2.947	3.053
	KIT-71PK3Z5	KIT-71PK3Z5-6W	7,1 (2,6 - 7,7)	5,8 A+	7,1 (2,1 - 8,1)	4,4 A+	3.034	3.140
	KIT-100PK3Z5	KIT-100PK3Z5-6W	9,0 (3,0 - 9,7)	6,5 A++	9,0 (3,0 - 10,5)	3,9 A	3.839	3.945
30	KIT-100PK3Z8	KIT-100PK3Z8-6W	9,0 (3,0 - 9,7)	6,5 A++	9,0 (3,0 - 10,5)	3,9 A	3.924	4.030



Standard



Série PACi NX consola de teto Inverter+ • R32

	Kit com controlador CZ-RTC5B	Kit com controlador CZ-RTC6BLW	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SEER / $\eta_{s,c}$ ¹⁾	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	SCOP / $\eta_{s,h}$ ¹⁾	PVPR €	PVPR -6W €
Elite								
10	KIT-36PT3ZH5	—	3,5 (1,2 - 4,0)	7,7 A++	4,0 (1,2 - 5,0)	4,9 A++	3.116	—
	KIT-50PT3ZH5	—	5,0 (1,2 - 5,6)	7,4 A++	5,6 (1,2 - 6,5)	4,8 A++	3.155	—
	KIT-60PT3ZH5	—	6,0 (1,2 - 7,1)	7,5 A++	7,0 (1,2 - 8,0)	4,8 A++	3.523	—
	KIT-71PT3ZH45	—	6,8 (2,2 - 9,0)	7,3 A++	8,0 (2,0 - 9,0)	4,7 A++	3.773	—
	KIT-100PT3ZH45	—	9,5 (3,1 - 12,5)	7,3 A++	11,2 (3,1 - 14,0)	4,5 A+	4.500	—
30	KIT-125PT3ZH45	—	12,1 (3,2 - 14,0)	278,4%	14,0 (3,2 - 16,0)	175,6%	4.837	—
	KIT-140PT3ZH45	—	13,4 (3,3 - 16,0)	263,3%	16,0 (3,3 - 18,0)	169,3%	5.268	—
	KIT-71PT3ZH48	—	6,8 (2,2 - 9,0)	7,2 A++	8,0 (2,0 - 9,0)	4,7 A++	4.082	—
	KIT-100PT3ZH48	—	9,5 (3,1 - 12,5)	7,2 A++	11,2 (3,1 - 14,0)	4,5 A+	4.533	—
	KIT-125PT3ZH48	—	12,1 (3,2 - 14,0)	277,3%	14,0 (3,2 - 16,0)	175,6%	4.991	—
Standard								
10	KIT-36PT3Z5	KIT-36PT3Z5-6W	3,5 (1,5 - 4,0)	7,2 A++	3,5 (1,5 - 4,6)	4,4 A+	2.158	2.264
	KIT-50PT3Z5	KIT-50PT3Z5-6W	5,0 (1,5 - 5,2)	6,7 A++	5,0 (1,5 - 6,4)	4,1 A+	2.423	2.529
	KIT-60PT3Z5	KIT-60PT3Z5-6W	6,0 (2,0 - 7,1)	7,3 A++	6,0 (1,8 - 7,0)	4,6 A++	2.716	2.822
	KIT-71PT3Z5	KIT-71PT3Z5-6W	6,8 (2,6 - 7,7)	5,9 A+	6,8 (2,1 - 8,1)	4,3 A+	2.803	2.909
	KIT-100PT3Z5	KIT-100PT3Z5-6W	10,0 (3,0 - 11,5)	6,6 A++	10,0 (3,0 - 14,0)	4,2 A+	3.680	3.786
30	KIT-125PT3Z5	KIT-125PT3Z5-6W	12,5 (3,2 - 13,5)	241,7%	12,5 (3,3 - 15,0)	147,4%	3.957	4.063
	KIT-140PT3Z5	KIT-140PT3Z5-6W	14,0 (3,3 - 15,0)	228,8%	14,0 (3,4 - 16,0)	145,3%	4.322	4.428
	KIT-100PT3Z8	KIT-100PT3Z8-6W	10,0 (3,0 - 11,5)	6,5 A++	10,0 (3,0 - 14,0)	4,2 A+	3.765	3.871
	KIT-125PT3Z8	KIT-125PT3Z8-6W	12,5 (3,2 - 13,5)	240,9%	12,5 (3,3 - 15,0)	147,4%	3.989	4.095
	KIT-140PT3Z8	KIT-140PT3Z8-6W	14,0 (3,3 - 15,0)	228,1%	14,0 (3,4 - 16,0)	145,3%	4.654	4.760



Standard



¹⁾ Escala de etiqueta energética de A+++ a D. Para modelos abaixo dos 12 kW o SEER e SCOP é calculado com base nos valores do regulamento delegado UE/626/2011. Para modelos acima dos 12 kW os valores $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ é calculado com base nos valores do regulamento EN 14825.

Gama comercial



Série PACi NX unidades exteriores Elite · R32 para combinações Single, Twin, Triple e Double-Twin

Unidade exterior monofásica	Unidade exterior trifásica	Descrição	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	PVPR monofásica €	PVPR trifásica €
U-71PZH4E5	U-71PZH4E8	7,1 kW	7,1 [2,2 - 9,0]	8,0 [2,0 - 9,0]	2.266	2.575
U-100PZH4E5	U-100PZH4E8	10,0 kW	9,5 [3,1 - 12,5]	11,2 [3,1 - 14,0]	2.921	2.954
U-125PZH4E5	U-125PZH4E8	12,5 kW	12,5 [3,2 - 14,0]	14,0 [3,2 - 16,0]	3.258	3.412
U-140PZH4E5	U-140PZH4E8	14,0 kW	13,4 [3,3 - 16,0]	16,0 [3,3 - 18,0]	3.689	3.865
—	NOVO U-200PZH4E8	20,0 kW	19,0	22,4	—	5.018
—	NOVO U-250PZH4E8	25,0 kW	22,0	24,0	—	5.361
—	U-200PZH2E8	20,0 kW	20,0 [5,7 - 22,4]	22,4 [5,0 - 25,0]	—	5.018
—	U-250PZH2E8	25,0 kW	25,0 [6,1 - 28,0]	28,0 [5,5 - 31,5]	—	5.361



Série PACi NX unidades exteriores Standard · R32 para combinações Single, Twin, Triple e Double-Twin

Unidade exterior monofásica	Unidade exterior trifásica	Descrição	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	PVPR monofásica €	PVPR trifásica €
U-100PZ3E5	U-100PZ3E8	10,0 kW	10,0 [3,0 - 11,5]	10,0 [3,0 - 14,0]	2.101	2.186
U-125PZ3E5	U-125PZ3E8	12,5 kW	12,5 [3,2 - 13,5]	12,5 [3,3 - 15,0]	2.378	2.410
U-140PZ3E5	U-140PZ3E8	14,0 kW	14,0 [3,3 - 15,0]	14,0 [3,4 - 16,0]	2.743	3.075

Série PACi NX unidades interiores · R32 para combinações Single, Twin, Triple e Double-Twin

	kW	2,5 kW	3,6 kW	4,5 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW	10,0 kW	12,5 kW	14,0 kW
Unidades de conduta versátil	—	—	S-3650PF3E	S-3650PF3E	S-3650PF3E	S-6071PF3E	S-6071PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E	S-1014PF3E
PVPR	€	—	912	912	912	1.062	1.062	1.211	1.211	1.211
Cassete 4 vias 60x60 ¹⁾	—	S-25PY3E	S-36PY3E	—	S-50PY3E	S-60PY3E	—	—	—	—
PVPR interior	€	660	675	—	876	1.000	—	—	—	—
PVPR painel CZ-KPY4	€	247	247	—	247	247	—	—	—	—
Cassete 4 vias 90x90	—	—	S-3650PU3E	S-3650PU3E	S-3650PU3E	S-6071PU3E	S-6071PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E	S-1014PU3E
PVPR interior	€	—	661	661	661	850	850	1.000	1.000	1.000
PVPR painel CZ-KPU3W	€	—	328	328	328	328	328	328	328	328
PVPR painel CZ-KPU3AW	€	—	321	321	321	321	321	321	321	321
Split	—	—	S-3650PK3E	S-3650PK3E	S-3650PK3E	S-6010PK3E	S-6010PK3E	S-6010PK3E	—	—
PVPR	€	—	907	907	907	1.550	1.550	1.550	—	—
Consola de teto	—	—	S-3650PT3E	S-3650PT3E	S-3650PT3E	S-6071PT3E	S-6071PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E	S-1014PT3E
PVPR	€	—	1.158	1.158	1.158	1.319	1.319	1.391	1.391	1.391



NOVO Big PACi NX conduta de alta pressão estática 20,0-25,0 kW Inverter+ · R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica Nominal kW	$\eta_{s,c}$ ¹⁾	Capacidade calorífica Nominal kW	$\eta_{s,h}$ ¹⁾	PVPR €
KIT-200PE4ZH8	Trifásico	19,0	237,8%	22,4	146,0%	7.766
KIT-250PE4ZH8	Trifásico	22,0	213,0%	24,0	145,0%	8.349

¹⁾ Escala de etiqueta energética de A+++ a D. Para modelos abaixo dos 12 kW o SEER e SCOP é calculado com base nos valores do regulamento delegado UE/626/2011. Para modelos acima dos 12 kW os valores $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ é calculado com base nos valores do regulamento EN 14825.



Big PACi conduta de alta pressão estática 20,0-25,0 kW Inverter+ · R32

Kit	Descrição	Capacidade frigorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	$\eta_{s,c}$ ¹⁾	Capacidade calorífica Nominal (Mín. - Máx.) kW	$\eta_{s,h}$ ¹⁾	PVPR €
KIT-200PE3ZH8	Trifásico	19,5 [5,7 - 21,0]	207,0%	22,4 [5,0 - 25,0]	141,3%	7.766
KIT-250PE3ZH8	Trifásico	23,2 [6,1 - 27,0]	190,6%	28,0 [5,5 - 29,0]	142,7%	8.349

¹⁾ Escala de etiqueta energética de A+++ a D. Para modelos abaixo dos 12 kW o SEER e SCOP é calculado com base nos valores do regulamento delegado UE/626/2011. Para modelos acima dos 12 kW os valores $\eta_{s,c}$ / $\eta_{s,h}$ é calculado com base nos valores do regulamento EN 14825.

Permutador de calor e soluções de ventilação

Permutador de calor para PACi

Permutador de calor	Unidade exterior	Capacidade frigorífica	Capacidade calorífica	PVPR hidro-kit	PVPR exterior
		kW	kW	€	€
PAW-200W5APAC-1	U-200PZH2E8	20,0	23,0	6.208	5.018
PAW-250W5APAC-1	U-250PZH2E8	25,0	28,0	6.894	5.361



Cortina de ar elétrica

Unidades	Descrição	Largura mm	Watts W	Volume de ar m³/h	Velocidade do ar m/s	PVPR €
FY-3009U1	Cortina de ar elétrica	900	220	1100 / 920	10,5 / 8,5	745
FY-3012U1	Cortina de ar elétrica	1200	220	1400 / 1270	9,5 / 8,0	854
FY-3015U1	Cortina de ar elétrica	1500	220	2000 / 1800	10,5 / 9,5	1.038



Cortina de ar com bateria DX

Unidades	Descrição	Capacidade das unidades exteriores	Capacidade frigorífica	Capacidade calorífica	PVPR
			kW	kW	€
PAW-10PAIRC-LS-1	Altura de saída de ar 2,7 m	7,1 kW	6,1	7,9	7.479
PAW-15PAIRC-LS-1	Altura de saída de ar 2,7 m	10,0 kW	9,7	12,0	9.566
PAW-20PAIRC-LS-1	Altura de saída de ar 2,7 m	14,0 kW	13,0	15,0	10.095
PAW-25PAIRC-LS-1	Altura de saída de ar 2,7 m	20,0 kW	17,0	19,0	11.952
PAW-10PAIRC-HS-1	Altura de saída de ar 3,0 m	10,0 kW	9,1	11,8	7.734
PAW-15PAIRC-HS-1	Altura de saída de ar 3,0 m	14,0 kW	13,0	15,8	9.287
PAW-20PAIRC-HS-1	Altura de saída de ar 3,0 m	20,0 kW	19,5	23,6	11.421
PAW-25PAIRC-HS-1	Altura de saída de ar 3,0 m	25,0 kW	23,7	27,6	15.250



Kit de ligação UTA (unidade de tratamento do ar)

Unidades	Capacidade das unidades exteriores	Capacidade frigorífica kW	Capacidade calorífica kW	Volume de ar m³/h	PVPR €
PAW-280PAH3M-1		2,5	3,2	360/570	1.650
	3,6 kW	3,6	4,0	540/870	
	5,0 kW	5,0	5,6	630/990	
	6,0 kW	6,0	7,0	780/1320	
	7,5 kW	7,1	8,0	780/1320	
	10,0 kW	10,0	11,2	900/2160	
	12,5 kW	12,5	14,0	1140/2280	
	14,0 kW	14,0	16,0	1200/2400	
	20,0 kW	19,5	22,4	2160/4320	
	25,0 kW	23,2	28,0	2280/5040	



Kits de drenagem

Kit de drenagem compatível com unidades exteriores desde 5,0 a 7,1 kW.		Kit de drenagem compatível com unidades exteriores desde 10,0 a 25 kW.	
-----	-----	-----	-----
CZ-50DRS1	27 €	CZ-140DRS1	33 €



Tubos de derivação, coletor

		
Tubo de derivação.	Tubo de derivação (de 22,4 kW a 68 kW).	Coletor
-----	-----	-----
CZ-P224BK2BM	CZ-P680BK2BM	CZ-P3HPC2BM
131 €	225 €	146 €

Suportes especiais para exterior

		
Bandeja de drenagem de condensados compatível com a plataforma de elevação exterior.	Plataforma de elevação exterior. Dimensões (A x L x P): 400 x 900 x 400 mm	Suporte exterior para atenuação de ruído e vibrações. Dimensões (A x L x P): 600 x 95 x 130 mm Carga útil: 500 kg
-----	-----	-----
PAW-WTRAY	PAW-GRDSTD40	PAW-GRDBSE20
341 €	226 €	195 €

Painéis

				
Painel para cassete de 4 vias 60x60 - PY3.	Painel standard para cassete 4 vias 90x90.	Painel Econavi para cassete 4 vias 90x90.	Kit para fornecimento de ar exterior (para a câmara). Ao instalar o CZ-ATU2, a grelha baixa do teto falso. Consultar a equipa técnica.	Filtro da câmara de ar.
-----	-----	-----	-----	-----
CZ-KPY4	CZ-KPU3W	CZ-KPU3AW	CZ-ATU2	CZ-FDU3
247 €	328 €	321 €	498 €	486 €

Sensores

	
Sensor de poupança de energia Econavi.	Sensor remoto de temperatura.
-----	-----
CZ-CENSC1	CZ-CSRC3
194 €	135 €

NOVO IAQ filtro para unidades de conduta versátil

		
Filtro ativo BION para S-3650PF3E.	Filtro ativo BION para S-6071PF3E.	Filtro ativo BION para S-1014PF3E.
-----	-----	-----
PAW-APF800F	PAW-APF1000F	PAW-APF1400F
A consultar €	A consultar €	A consultar €

Plenums para condutas

				
Plenum de saída de ar para S-3650PF3E.	Plenum de saída de ar para S-6071PF3E.	Plenum de saída de ar para S-1014PF3E.	Plenum de saída de ar para S-200PE4E e S-200PE3E5B.	Plenum de saída de ar para S-200PE4E e S-200PE3E5B.
-----	-----	-----	-----	-----
CZ-56DAF2	CZ-90DAF2	CZ-160DAF2	CZ-TREMIESPW705	CZ-TREMIESPW706
208 €	246 €	306 €	847 €	858 €

VRF Smart Connectivity+

 Controlador remoto Panasonic Con, RH, No PIR, R1/R2. SER8150R0B1194 345 €		 Controlador remoto Panasonic Net Con, RH, PIR, R1/R2. SER8150R5B1194 377 €		 Módulo sem fios Zigbee Pro/ Cartão Verde Com. VCM8000V5094P 163 €		 Sensor sem fios de porta/ janela. SED-WDC-G-5045 298 €	
 Sensores sem fios, sensor de movimento para teto. SED-MTH-G-5045 520 €		 Sensor sem fios CO2. SED-CO2-G-5045 855 €		 Sensor de humidade e temperatura para quarto. SED-TRH-G-5045 328 €		 Sensor de fugas de água. SED-WLS-G-5045 383 €	
 Estrutura da cobertura. Prateado. FAS-00 36 €		 Estrutura da cobertura. Branco. FAS-01 36 €		 Estrutura da cobertura. Branco translúcido brilhante. FAS-03 62 €		 Estrutura da cobertura. Madeira castanha clara. FAS-05 52 €	
 Estrutura da cobertura. Madeira castanha escura. FAS-06 52 €		 Estrutura da cobertura. Madeira preta escura. FAS-07 67 €		 Estrutura da cobertura. Acabamento em aço escovado. FAS-10 62 €			

Controladores tácteis para hotéis com contactos secos

 Controlador ambiente táctil com Modbus RS-485, Espelho branco. PAW-RE2C4-MOD-WH 650 €		 Controlador ambiente táctil com Modbus RS-485, Espelho preto. PAW-RE2D4-WH 450 €		 Controlador com ecrã táctil e com duas entradas digitais, branco. PAW-RE2C4-MOD-BK 650 €		 Controlador com ecrã táctil e com duas entradas digitais, preto. PAW-RE2D4-BK 450 €	
--	--	---	--	---	--	--	--

Sensores de hotel para contactos secos

 Sensor de movimento de parede 24 V. PAW-WMS-DC 240 €		 Sensor de movimento de parede 240 V AC. PAW-WMS-AC 240 €		 Sensor de movimento de teto 24 V. PAW-CMS-DC 245 €		 Sensor de movimento de teto 240 V AC. PAW-CMS-AC 245 €		 Inversor eléctrico para 24 V. PAW-24DC 95 €		 Contacto para janela e porta. PAW-DWC 22 €	
---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	---	--

Controladores centralizados

 Controlador de sistema para 64 unidades interiores com programador semanal CZ-64ESMC3 1.601 €		 Controlador ON/OFF central, até 16 grupos, 64 unidades interiores. CZ-ANC3 954 €		 Controlador inteligente (ecran táctil/ servidor Web) para controlar até 256 unidades interiores com taxa de distribuição de carga (LDR) incluída. CZ-256ESMC3 4.532 €		 Panasonic AC Smart Cloud. Controlo através da nuvem na Internet. Gestão de até 128 unidades. CZ-CFUSCC1 450 €	
--	--	---	--	---	--	--	--

Interface BMS com S-Link

					
Interface Modbus RTU e TCP para 16 interiores.		Interface KNX para 16 interiores.		Interface BACnet IP e MSTP para 16 interiores.	
PAW-AC2-MBS-16P	3.519 €	PAW-AC2-KNX-16P	3.593 €	PAW-AC2-BAC-16P	3.519 €
Interface Modbus RTU e TCP para 64 interiores.		Interface KNX para 64 interiores.		Interface BACnet IP e MSTP para 64 interiores.	
PAW-AC2-MBS-64P	5.083 €	PAW-AC2-KNX-64P	4.770 €	PAW-AC2-BAC-64P	5.083 €
Interface Modbus RTU e TCP para 128 interiores.				Interface BACnet IP e MSTP para 128 interiores.	
PAW-AC2-MBS-128P	6.795 €			PAW-AC2-BAC-128P	6.789 €

Acessórios: Interfaces

							
Adaptador Wi-Fi.		Interface KNX (Intesis).		Interface Modbus RTU (Intesis).		Interface Modbus RTU para controlar 4 interiores/grupos (Intesis).	
CZ-CAPWFC1	189 €	PAW-RC2-KNX-1i	546 €	PAW-RC2-MBS-1	546 €	PAW-RC2-MBS-4	981 €
							
Interface BACnet IP e MSTP (Intesis).		Interface KNX (Airzone).		Interface Modbus RTU (Airzone).		Interface BACnet IP e MSTP (Airzone).	
PAW-RC2-BAC-1	649 €	PAW-AZRC-KNX-1	389 €	PAW-AZRC-MBS-1	430 €	PAW-AZRC-BAC-1	476 €

Controladores centralizados. Ligação com controladores de terceiros

							
Adaptador para gestão ON/OFF de dispositivos externos.		Controlo de pedido para unidades exteriores Mini ECOi e PACi		Dispositivo paralelo da série Mini para gestão de unidades interiores: Máximo de 1 grupo e 8 unidades interiores.		Adaptador de comunicações. Gestão de até 128 grupos / interiores.	
CZ-CAPC3	586 €	CZ-CAPDC3	193 €	CZ-CAPBC2	367 €	CZ-CFUNC2	1.584 €


Controladores individuais

 Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios), branco. ----- CZ-RTC6W ----- ----- 188 € -----	 Controlador remoto por cabo CONEX com Bluetooth®, branco. ----- CZ-RTC6WBL ----- ----- 213 € -----	 Controlador remoto por cabo CONEX com Wi-Fi e Bluetooth®, branco. ----- CZ-RTC6WBLW ¹⁾ ----- ----- 294 € -----	 Controlador remoto por cabo CONEX (sem funções sem fios), preto. ----- CZ-RTC6 ----- ----- 188 € -----
 Controlador remoto por cabo CONEX com Bluetooth®, preto. ----- CZ-RTC6BL ----- ----- 213 € -----	 Controlador remoto por cabo CONEX com Wi-Fi e Bluetooth®, preto. ----- CZ-RTC6BLW ¹⁾ ----- ----- 294 € -----	 Controlador remoto por cabo com função Econavi e datanavi. ----- CZ-RTC5B ----- ----- 188 € -----	 Controlador remoto infravermelhos e recetor para cassette 4 vias 90x90. ----- CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W ----- ----- 116+ 147 € -----
 Controlador remoto infravermelhos para cassette 4 vias 60x60 PY3 com painel. ----- CZ-RWS3 + CZ-RWRY3 ----- ----- 116+ 127 € -----	 Controlador remoto infravermelhos para split. ----- CZ-RWS3 ----- ----- 116 € -----	 Controlador remoto infravermelhos e recetor para consola de teto. ----- CZ-RWS3 + CZ-RWRT3 ----- ----- 116+ 123 € -----	 Controlador remoto infravermelhos e recetor para todas as unidades interiores. ----- CZ-RWS3 + CZ-RWRC3 ----- ----- 116+ 123 € -----

Acessórios PCB

 T10 Interface PCB com conexões digitais e por relés. ----- PAW-T10 ----- ----- 117 € -----	 PCB para aplicação na sala de servidores, controlo de 4 grupos de unidades interiores, redundância, backup, etc. ----- PAW-PACR4 ----- ----- 1.945 € -----	 Ligação à PCB da unidade interior PACi NX para fornecer funções opcionais. ----- PAW-OPT-NX ----- ----- 25 € -----
--	--	--

Acessórios para cabos

 Cabo para todas as funções T10. ----- CZ-T10 ----- ----- 117 € -----	 Para a operação do ventilador EC externo. ----- PAW-FDC ----- ----- 52 € -----	 Todas as opções de monitorização de sinais. ----- PAW-OCT ----- ----- 52 € -----	 Deteção de fusível térmico forçado / fugas. ----- PAW-EXCT ----- ----- 52 € -----
--	--	---	---

1) Compatível com a Série PACi NX.

PRO Club. A página profissional da Panasonic

A Panasonic oferece uma impressionante gama de serviços de apoio técnico para arquitectos, projetistas, instaladores e distribuidores que trabalham nos mercados de ventilação e climatização.



Panasonic PRO Club (www.panasonicproclub.com) é a ferramenta online que facilita a sua vida! Só precisa de se registar e terá à sua disponibilidade várias funcionalidades, onde quer que esteja, a partir do seu computador ou smartphone!

- Imprima catálogos com o seu logótipo e dados de contacto
- Acesso à extensa biblioteca de ferramentas profissionais de design, seleção e cálculo (Aquarea Designer, software VRF, selecionador de chillers, etc.)
- Obtenha documentação de conformidade e qualquer outro documento de que necessitar
- Transfira todos os manuais de assistência, manuais de utilizador final e manuais de instalação
- Transfira etiquetas energéticas em formato PDF com os geradores de etiqueta energética
- Transfira o Revit, ficheiros CAD e textos de especificação
- Saiba o que fazer com códigos de erro (pesquisa de código de erro por código de erro ou referência de unidade)
- PRO Academy: registe-se para receber formação
- Transfira imagens de produtos em altas resoluções, anúncios, dicas de decoração
- Conheça ofertas especiais e promoções
- Descubra as últimas notícias em primeira mão



Download fácil da documentação de serviço e catálogos da Panasonic.



Personalize folhetos com o seu logótipo e informações de contacto. Guarde e imprima o PDF.



Gerador de etiquetas de energia. Descarregue etiquetas de energia a partir de qualquer dispositivo em formato PDF.



Códigos de erro no seu smartphone e PC: Pesquisa por código de erro ou referência do modelo. Versão online + versão para download para uso offline.

A Panasonic PRO Club é totalmente compatível com tablet e smartphone.

Descarregar em www.panasonicproclub.com ou simplesmente conecte-se ao PRO Club com o seu smartphone, usando este QR.

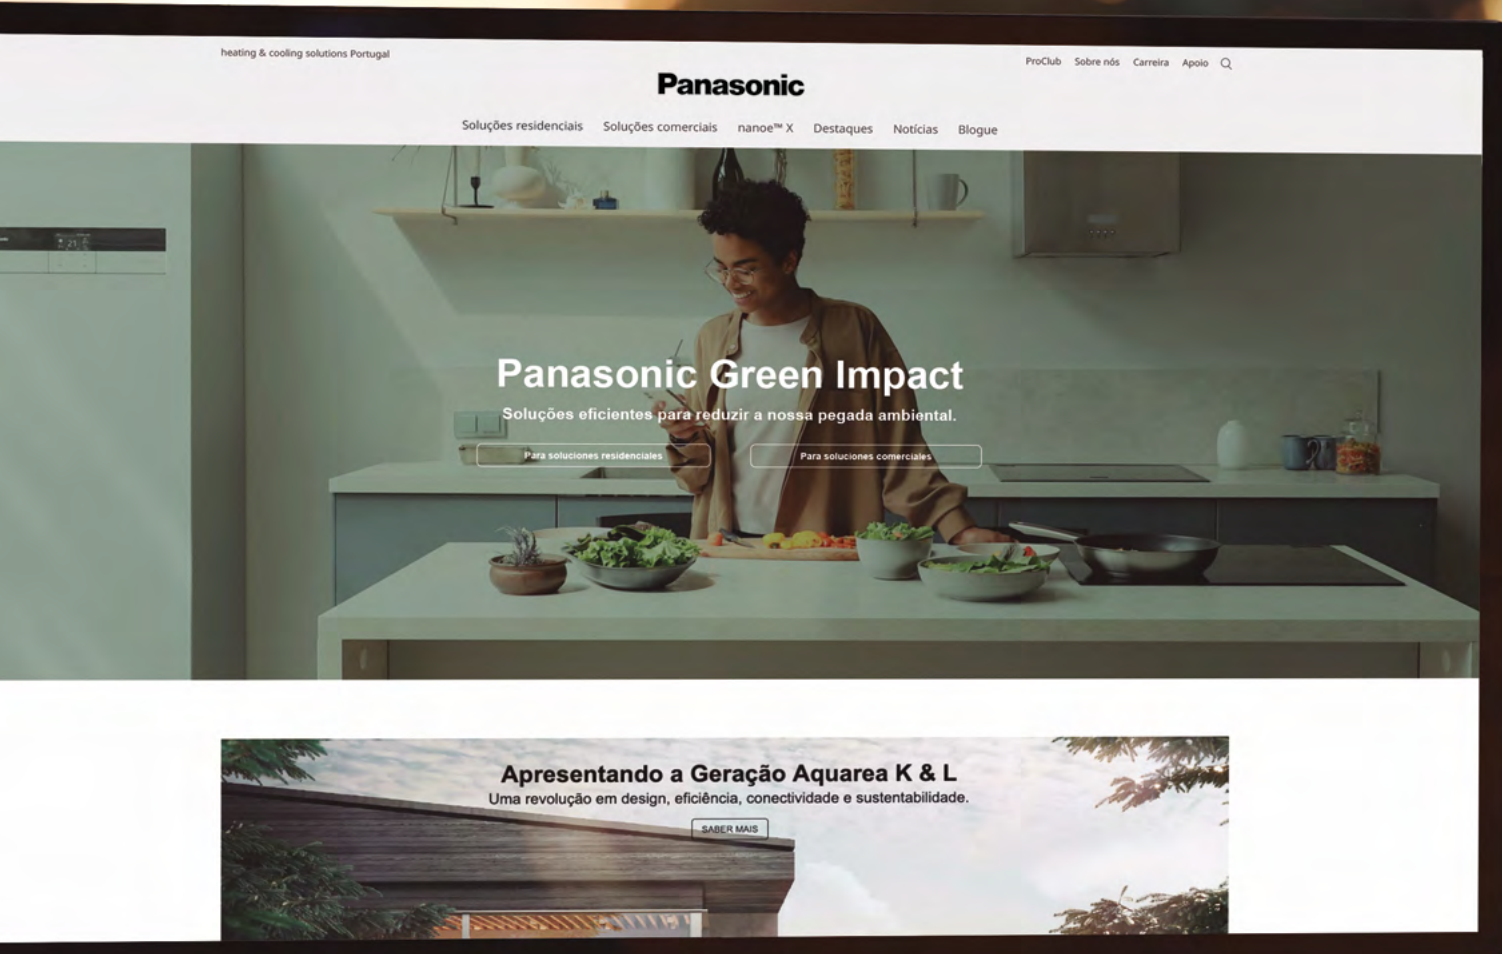
PRO Club 



Linha de apoio técnico: 300 505 974

www.aircon.panasonic.pt

heating & cooling solutions





Linha de apoio técnico

300 505 974

Panasonic®

**Para descobrir como a Panasonic cuida de si,
inicie sessão em: www.aircon.panasonic.pt**



Não adicione nem substitua o refrigerante por outro que não do tipo especificado. O fabricante não é responsável pelos danos e a deterioração da segurança provocados pelo uso de outro refrigerante.
As unidades exteriores neste catálogo contêm gases fluorados com efeito de estufa com um GWP superior a 150.

Panasonic Portugal,
sucursal Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Rua das Vigias, Lote 4.25.01 N°2 OG
1990-506 Lisboa, Portugal